Фитинги
Серия 2000

Присоединение: метрическая резьба (M5),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4)




Серия 2000 включает прямые, Y-образные, T-образные и крестообразные фитинги с наружной или внутренней присоединительной резьбой до G1. Резьба трубная коническая по стандарту ISO 7 (BSPT); трубная цилиндрическая по стандарту ISO 228 (BSP).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	латунь OT58 покрытая никелем
Присоединение	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Давление	40 бар
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Температура	-40°C ÷ 120°C


РАЗРЕЗ



Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Фитинги Мод. 2511






РАЗМЕРЫ							
Мод.	A1	A2	H1	H2	L	SW	Вес (г)
2511 M5-1/8	M5	G1/8	4	6	14,5	13	8
2511 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	8	19	17	15
2511 1/8-3/8	G1/8	G3/8	6	9	20	19	19
2511 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	9	22	19	20
2511 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	10	23,5	24	32
2511 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	10	24,5	24	34

Фитинги Мод. 2525




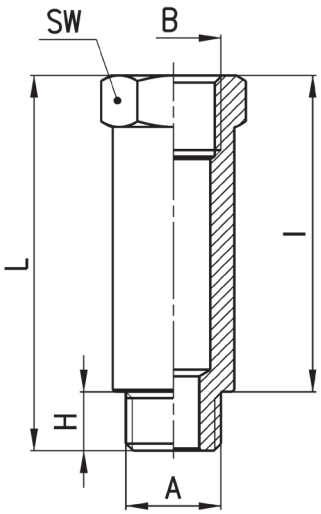

РАЗМЕРЫ							
Мод.	A	B	H	I	L	SW	Вес (г)
2525 1/8-16	G1/8	G1/8	6	16	22	13	12
2525 1/8-36	G1/8	G1/8	6	36	42	13	24
2525 1/4-27	G1/4	G1/4	8	27	35	17	30
2525 1/4-43	G1/4	G1/4	8	43	51	17	45

Фитинги Мод. 2530





РАЗМЕРЫ							
Мод.	A	B	H	L	P	SW	Вес (г)
2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	16	6	14	9
2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	16,5	8,5	17	17
2530 1/2-1/8	R1/2	G1/8	14	19,5	9,5	22	12
2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11,5	16,5	7	17	34
2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	19,5	9,5	22	30
2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	19,5	8	22	24
2530 3/4-3/8	R3/4	G3/8	16,5	23	11,5	27	67
2530 3/4-1/2	R3/4	G1/2	16,5	23,5	9,5	27	48
2530 1-1/2	R1	G1/2	19	27	14	34	131

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru