Фитинги цанговые для пластиковых трубок Серия 6000 и 6000 Micro

Под трубку с внешними диаметрами: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.
Присоединение: метрическая резьба (M3, M5, M6, M7),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




Быстроразъемные фитинги серии 6000 разработаны со специальной цангой, обеспечивающей равномерное уплотнение всей поверхности пластиковых трубок, тем самым обеспечивая высокую надежность и длительный срок эксплуатации, позволяя много раз присоединять и отсоединять трубки. Широкая номенклатура данных фитингов включает различные типы присоединительных резьб: метрическая, BSP и BSPT.

Фитинги серии Sprint надежно уплотняются во внутренней резьбе, даже без наличия плоской торцевой поверхности. Это возможно благодаря тефлоновому уплотнительному кольцу на наружной резьбе, которое обеспечивает превосходное уплотнение между резьбами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус и цанга: никелированная латунь; уплотнительное кольцо: NBR; резьбовое уплотнение: PTFE, NBR, PA
Резьба	Серия 6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8, G1/4 Серия 6000: коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP) M5-M6 и другие метрические резьбы по запросу NPT - по запросу
Давление	-0,9 ÷ 16 бар (см. характеристики трубок)
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Внешний ø трубки	Серия 6000 Micro: ø 3, 4, 6, 8, 10 мм Серия 6000: ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Рабочая среда	сжатый воздух (при использовании других сред, пожалуйста, обратитесь к нашим инженерам)
Температура	Серия 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок) Серия 6000: -20°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок)

ПРИМЕР МОНТАЖА

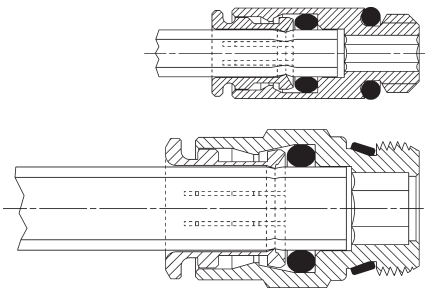


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Фитинги Мод. 6452 Micro



Тройники поворотные

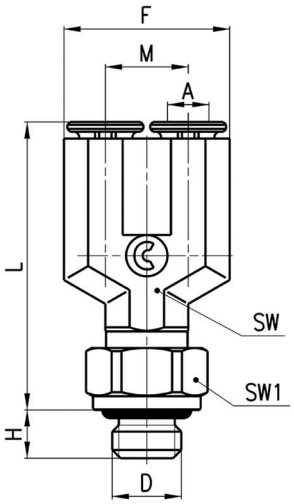


РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	Вес (г)	
6452 3-M3	3	M3	12	2,5	20,9	6	6	6	6	⋆
6452 3-M5	3	M5	12	3,5	20,9	6	6	8	7	●

⋆ = Фитинги с уплотнением Мод. 2661
● = Фитинги с уплотнительным кольцом NBR

Фитинги Мод. 6451 - S6450



Тройники поворотные

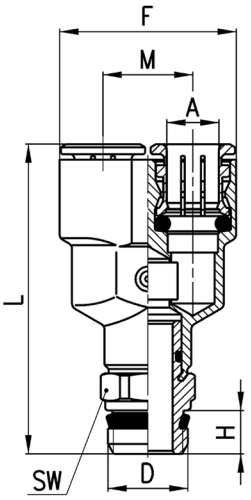


РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	D	F	H	L	M	SW	Вес (г)	
6451 4-M5	4	M5	18	4	26,5	9	-	17	⋆
6451 6-M5	6	M5	24,5	4	29,5	12,5	-	27	⋆
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5,5	38	9	12	23	°
S6450 6-1/8	6	G1/8	24,5	5,5	41,5	12,5	12	33	°
S6450 8-1/8	8	G1/8	28,5	5,5	48,5	14,5	14	48	°
S6450 8-1/4	8	G1/4	28,5	7	50	14,5	14	50	°

⋆ = Неповоротная модель, фитинги с уплотнением Мод. 2661
° = Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint®

Фитинги Мод. 6622



Фитинги в сборе с серьгой и BSP резьбой



РАЗМЕРЫ											
Мод.	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	Вес (г)
6622 4-M5 *	4	M5	4	5,7	8,8	4	15,8	18	2,5	Ø 8	10
6622 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	21,5	4	Ø 14	22
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	24	4	Ø 14	24
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	26	5	Ø 18	35
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	25,5	4	Ø 14	28
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	27,5	5	Ø 18	39
6622 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	29	5	Ø 18	42

* = В сборе с серьгой и метрической резьбой

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru