Цанговые фитинги из нержавеющей стали 316L Серия X6000

Под трубку с внешним диаметром: 4, 6, 8, 10, 12 мм
Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

NSF/ANSI 51




Фитинги Серии X6000 из нержавеющей стали пригодны для использования в химически агрессивных средах. Цанга обеспечивает надежное соединение трубопровода.

Серия X6000 может применяться в химической, фармацевтической, пищевой и упаковочной промышленности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	1 = корпус	нержавеющая сталь 316L
	2 = уплотнения	пищевая FKM
	3 = опорное кольцо	нержавеющая сталь 316L
	4 = цанга	нержавеющая сталь 301
	5 = фиксирующая втулка	нержавеющая сталь 316L
	6 = демонтажная втулка	нержавеющая сталь 316L
Присоединение	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)	
Давление	макс. 18 бар (см. характеристики трубки)	
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE	
Диаметры трубок	4, 6, 8, 10, 12 мм	
Рабочая среда	сжатый воздух, питьевая вода (для использования с другими средами, пожалуйста, обратитесь к нашим инженерам)	
Температура	-15°C ÷ 150°C (см. характеристики трубки)	

ПРИМЕР МОНТАЖА

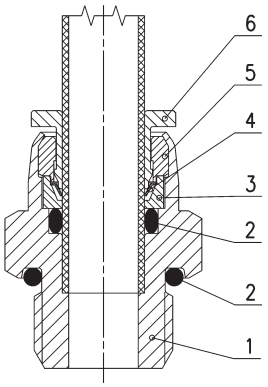


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Фитинги Мод. X6430

Тройники поворотные
Трубная коническая резьба (BSPT)



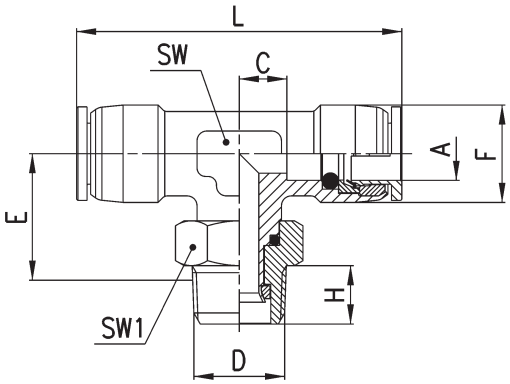


РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	C	D	E	F	H	L	SW	SW1	Вес (г)
X6430 4-1/8	4	4,3	R1/8	15,3	11	8	33,6	12	12	33
X6430 4-1/4	4	4,3	R1/4	15,8	11	10	33,6	12	15	41
X6430 6-1/8	6	8,8	R1/8	16,1	11,9	8	44,6	12	12	33
X6430 6-1/4	6	5,8	R1/4	18,6	11,9	10	38,6	14	15	45
X6430 8-1/8	8	8,3	R1/8	17,3	15	8	48,8	14	12	46
X6430 8-1/4	8	8,3	R1/4	18,5	15	10	48,8	14	15	54
X6430 10-1/4	10	10,7	R1/4	21,1	17,4	10	55,8	17	15	77
X6430 10-3/8	10	10,7	R3/8	20,9	17,4	11	55,8	17	19	84
X6430 12-1/4	12	9,5	R1/4	21,1	20	10	57	17	15	79
X6430 12-3/8	12	9,5	R3/8	20,9	20	11	57	17	19	87
X6430 12-1/2	12	15,6	R1/2	19,4	20	13	57	17	22	100

Фитинги Мод. X6522

Угловые поворотные
Трубная цилиндрическая резьба (BSP)
Фитинги с уплотнительным кольцом FKM



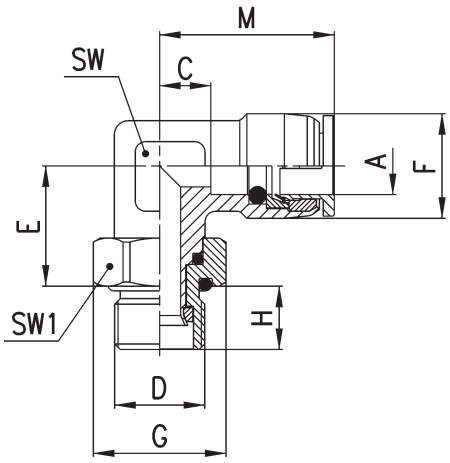

РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	C	D	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
X6522 4-1/8	4	4,3	G1/8	15,3	10	6,5	16,8	12	14	22
X6522 4-1/4	4	4,3	G1/4	15,7	10	9	16,8	12	17	25
X6522 6-1/8	6	8,8	G1/8	15,3	11,9	6,5	22,3	12	14	26
X6522 6-1/4	6	5,8	G1/4	18,7	13	9	19,3	14	17	40
X6522 8-1/8	8	9,4	G1/8	19,5	15	6,5	25,5	14	14	43
X6522 8-1/4	8	9,4	G1/4	18,7	15	9	25,5	14	17	46
X6522 10-1/4	10	10,7	G1/4	19,5	17,4	9	27,9	17	17	59
X6522 10-3/8	10	10,7	G3/8	20,4	17,4	9	27,9	17	22	72
X6522 12-1/4	12	9,5	G1/4	20	20	9	28,5	17	17	63
X6522 12-3/8	12	9,5	G3/8	20,4	20	9	28,5	17	22	73
X6522 12-1/2	12	9,5	G1/2	20,4	20	9,5	28,5	17	27	83

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru