

Фитинги цанговые для пластиковых трубок Серия 6000 и 6000 Micro

Под трубку с внешними диаметрами: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.

Присоединение: метрическая резьба (M3, M5, M6, M7),

BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4),

BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

ФИТИНГИ СЕРИЯ 6000




Быстроразъемные фитинги серии 6000 разработаны со специальной цангой, обеспечивающей равномерное уплотнение всей поверхности пластиковых трубок, тем самым обеспечивая высокую надежность и длительный срок эксплуатации, позволяя много раз присоединять и отсоединять трубки. Широкая номенклатура данных фитингов включает различные типы соединительных резьб: метрическая, BSP и BSPT.

Фитинги серии Sprint надежно уплотняются во внутренней резьбе, даже без наличия плоской торцевой поверхности. Это возможно благодаря тефлоновому уплотнительному кольцу на наружной резьбе, которое обеспечивает превосходное уплотнение между резьбами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус и цанга: никелированная латунь; уплотнительное кольцо: NBR; резьбовое уплотнение: PTFE, NBR, PA
Резьба	Серия 6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8, G1/4 Серия 6000: коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP) M5-M6 и другие метрические резьбы по запросу NPT - по запросу
Давление	-0,9 ÷ 16 бар (см. характеристики трубок)
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Внешний Ø трубки	Серия 6000 Micro: Ø 3, 4, 6, 8, 10 мм Серия 6000: Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Рабочая среда	сжатый воздух (при использовании других сред, пожалуйста, обратитесь к нашим инженерам)
Температура	Серия 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок) Серия 6000: -20°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок)


ПРИМЕР МОНТАЖА

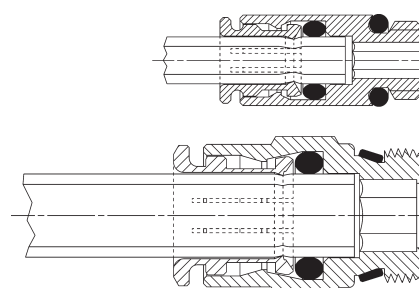

Фитинги Мод. 6512 Micro



РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	D	F	H	L	SW1	Бес (r)		
6512 3-M3	3	M3	5,8	2,5	10,2	1,5	1	*	
6512 3-M5	3	M5	5,8	3,5	10	2	1	•	
6512 4-M7-M	4	M7	9,4	5	17,5	2,5	5	•	
6512 4-1/8-M	4	G1/8	11,2	5	13	2,5	9	•, Y	
6512 6-M7-M	6	M7	10,4	5	17	4	7	•	
6512 6-1/8-M	6	G1/8	11,2	5	14	4	7	•, Y	
6512 8-1/8-M	8	G1/8	12,4	5	18,5	5	10	•, Y	
6512 10-1/4-M	10	G1/4	14,8	6	21	7	16	•	

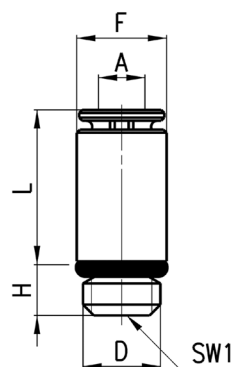

* = Фитинги с уплотнением Мод. 2661

• = Фитинги с уплотнительным кольцом NBR


Y = Могут монтироваться на пневматических островах Серии Y

Фитинги Мод. 6463



Фитинги с внутренней резьбой

РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	D	C	F	G	L	P	SW	Бес (r)
6463 4-M5	4	M5	6,5	7,8	8,8	20,5	4,5	9	8
6463 4-1/8	4	G1/8	10	9	13	24	6	12	14
6463 5-1/8	5	G1/8	10	9,8	13	25	6	12	14
6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	26	6	12	14
6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27,5	7	15	23
6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	27	6	14	16
6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	29	7	15	23
6463 10-1/4	10	G1/4	11,3	15,4	18,5	31,5	7	17	29

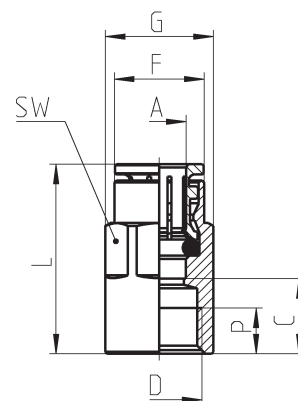

Фитинги Мод. S6520

Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint®
Угловые поворотные

РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Бес (r)
S6520 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	17,5	8	12	17
S6520 4-1/4	4	G1/4	3,5	14,5	9	7	17,5	8	14	23
S6520 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	20,5	9	12	17
S6520 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	20,5	9	14	23
S6520 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	20	9	12	20
S6520 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	20	9	14	23
S6520 6-3/8	6	G3/8	4	15,5	12,7	8	20	9	19	33
S6520 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	22,5	11	12	22
S6520 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	22,5	11	14	26
S6520 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	22,5	11	19	41
S6520 8-1/2	8	G1/2	5	17	14,2	9	22,5	11	22	48
S6520 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	26	13	14	32
S6520 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	26	13	19	43
S6520 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	26	13	22	62
S6520 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	26,5	15	17	49
S6520 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	26,5	15	19	48
S6520 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	26,5	15	22	70
S6520 14-3/8	14	G3/8	8,3	21	21,5	8	28,5	17	19	74
S6520 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	28,5	17	22	78

