Фитинги цанговые для пластиковых трубок Серия 6000 и 6000 Micro

Под трубку с внешними диаметрами: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.
Присоединение: метрическая резьба (M3, M5, M6, M7),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




Быстроразъемные фитинги серии 6000 разработаны со специальной цангой, обеспечивающей равномерное уплотнение всей поверхности пластиковых трубок, тем самым обеспечивая высокую надежность и длительный срок эксплуатации, позволяя много раз присоединять и отсоединять трубки. Широкая номенклатура данных фитингов включает различные типы присоединительных резьб: метрическая, BSP и BSPT.

Фитинги серии Sprint надежно уплотняются во внутренней резьбе, даже без наличия плоской торцевой поверхности. Это возможно благодаря тефлоновому уплотнительному кольцу на наружной резьбе, которое обеспечивает превосходное уплотнение между резьбами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус и цанга: никелированная латунь; уплотнительное кольцо: NBR; резьбовое уплотнение: PTFE, NBR, PA
Резьба	Серия 6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8, G1/4 Серия 6000: коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP) M5-M6 и другие метрические резьбы по запросу NPT - по запросу
Давление	-0,9 ÷ 16 бар (см. характеристики трубок)
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Внешний ø трубки	Серия 6000 Micro: ø 3, 4, 6, 8, 10 мм Серия 6000: ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Рабочая среда	сжатый воздух (при использовании других сред, пожалуйста, обратитесь к нашим инженерам)
Температура	Серия 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок) Серия 6000: -20°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок)

ПРИМЕР МОНТАЖА

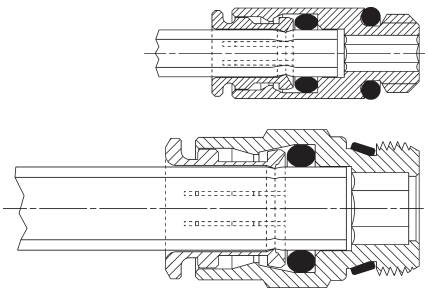


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Фитинги Мод. 6610

Одинарные серьги



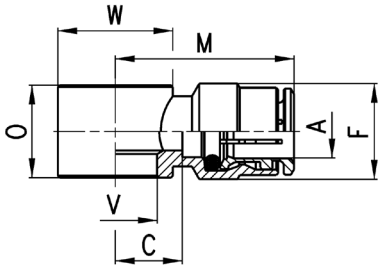


РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	C	F	M	O	V	W	Вес (г)	
6610 4-M5	4	5	9	19	9	5,1	Ø 9	9	•
6610 4-M6	4	5	9	19	9	5,1	Ø 9	8	°
6610 4-1/8	4	7,5	9	21,5	14,5	9,8	Ø 14	14	*
6610 5-M5	5	5	10	20	9	5,1	Ø 9	9	•
6610 5-M6	5	5	10	20	9	5,1	Ø 9	8	°
6610 5-1/8	5	8	10	23	14,5	9,8	Ø 14	16	*
6610 6-M5	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø 10	12	•
6610 6-M6	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø 10	12	°
6610 6-1/8	6	8	12,7	24	14,5	9,8	Ø 14	16	*
6610 6-1/4	6	10	12,7	26	14,5	13,2	Ø 18	19	*
6610 8-1/8	8	8	14,2	25,5	14,5	9,8	Ø 14	19	*
6610 8-1/4	8	10	14,2	27,5	14,5	13,2	Ø 18	22	*
6610 8-3/8	8	11	14,2	28,5	14,5	16,7	Ø 21	23	*
6610 10-1/4	10	8,8	16,5	29	14,5	13,2	Ø 18	22	**
6610 10-3/8	10	10,3	16,5	30,5	14,5	16,7	Ø 21	23	**
6610 12-1/2	12	12,8	16,5	32	14,5	21	Ø 26	37	^

Для сборки с:
• = Мод. 1631
° = Мод. SCU, SVU, SCO...
* = Мод. 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
** = Мод. 1635, SCU, SVU, SCO...
^ = Мод. 1635

Фитинги Мод. 6811



Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint®
Для установки в цангу



РАЗМЕРЫ								
Мод.	G	D	H	T	L	SW	Вес (г)	
6811 4-M5	4	M5	4	16,5	24,5	8	3	*
6811 4-1/8	4	G1/8	5,5	16,5	27,8	12	10	
6811 5-1/8	5	G1/8	5,5	18	29,3	12	9	
6811 5-1/4	5	G1/4	7	18	31	14	11	
6811 6-1/8	6	G1/8	5,5	18	29,3	12	10	
6811 6-1/4	6	G1/4	7	18	31	14	12	
6811 8-1/8	8	G1/8	5,5	20,5	31,8	12	12	
6811 8-1/4	8	G1/4	7	20,5	33,5	14	13	
6811 10-1/4	10	G1/4	7	23	36	14	16	
6811 10-3/8	10	G3/8	8	23	37,3	19	25	
6811 12-3/8	12	G3/8	8	24	38,3	19	25	
6811 14-1/2	14	G1/2	9	28	44	22	39	

* = Фитинги с уплотнительным кольцом

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru