Серия 7000 Fluidics из технополимера для систем водяного охлаждения

Внешний диаметр трубы: 6, 8, 10, 12, 16 мм
Резьба фитингов: BSP (Британская трубная система) (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), M5



Быстросъёмные фитинги серии 7000 Fluidics обеспечивают плавный проход жидкости в системах охлаждения. Считается, что системы жидкостного охлаждения лучше систем воздушного охлаждения с точки зрения эффективности, компактности и малошумности в самых разных областях применения, от компьютерных серверов до промышленного оборудования.
Фитинги серии 7000 Fluidics были разработаны с использованием специального технополимера на основе возобновляемого сырья, который позволяет компоненту противостоять водопоглощению, колебаниям температуры и воздействию добавок к охлаждающей жидкости. Материал сохраняет стабильность размеров при контакте с различными жидкостями и не разрушается со временем.

Улучшенные характеристики зажима делают серию 7000 Fluidics альтернативой традиционным фитингам, гарантируя равномерное уплотнение по всей поверхности трубопроводов. Это повышает надежность и устойчивость к отсоединениям и повторным подключениям трубопроводов. Надежное соединение, компактные размеры и простота установки в ограниченном пространстве – это лишь некоторые из характеристик, сделавших новые фитинги инновационным решением для широкого спектра систем охлаждения.

» ПРЕИМУЩЕСТВА:

» Легко подключать и отключать

» Устойчивость к давлению воды и эрозии

» Устойчивость к коррозии


» Стабильность размеров при контакте с водой

» Продолжительный срок службы

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметры	Ø6 мм	Ø8 мм	Ø10 мм	Ø12 мм	Ø16 мм
Рабочее давление при -20°/+40°	16 бар	16 бар	14 бар	14 бар	12 бар
Рабочее давление при -20°/+70°	16 бар	14 бар	12 бар	10 бар	8 бар
Рабочее давление при -20°/+100°	14 бар	12 бар	10 бар	8 бар	6 бар
Резьба	трубная цилиндрическая резьба по ISO 228 (BSP)				
Трубопроводы для подключения	полиуретан (ПУ), полиэтилен (ПЭ), полиамид (ПА), PTFE				
Рабочая среда	подходит для использования в промышленном водоснабжении и со специальными охлаждающими жидкостями (при необходимости использования других жидкостей, пожалуйста, обратитесь в технический отдел Камоцци).				
Материалы	корпус: никелированная латунь, технополимер PA11; уплотнения: EPDM; резьба: химическое никелирование; цанга (не контактирует с охлаждающими жидкостями): никелированная.				

Фитинг с соединительной трубой

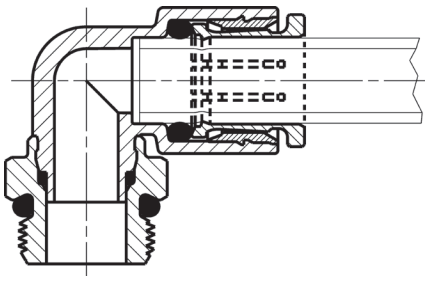


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Фитинги Мод. F7555



Фитинги переходные угловые
Для установки в цангу




РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	B	G	L	L1	M	T	Вес (г)
F7555 6-6	6	6	11,6	23	8	18,5	17,5	4
F7555 8-8	8	8	13,9	25	9	20,5	18,5	5
F7555 10-10	10	10	16,1	28,5	10	24	21	8
F7555 12-12	12	12	20,2	32	13	28	23	12

Фитинги Мод. F7800



Фитинги переходные
Для установки в цангу




РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	B	G	L1	L	Вес (г)
F7800 4-6	4	6	9,4	14,5	29,5	2
F7800 4-8	4	8	9,4	14,5	30,5	3
F7800 6-8	6	8	11,6	15,5	31,5	4
F7800 6-10	6	10	11,6	15,5	34	4
F7800 6-12	6	12	11,6	16,5	35,5	4
F7800 8-10	8	10	13,9	16,5	35	5
F7800 8-12	8	12	13,9	17,5	37	6
F7800 10-12	10	12	16,1	18,5	37,5	7

Фитинги Мод. F6750K



Заглушки с цангой
Для установки на трубопровод



РАЗМЕРЫ				
Мод.	A	G	L	Вес (г)
F6750 6K	6	11.8	17	7
F6750 8K	8	13.8	18.5	9
F6750 10K	10	15.8	21	12
F6750 12K	12	17.8	20	15
F6750 16K	16	23.5	24.5	26

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru