

Фитинги Sprint® Серия S2000

Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




Основной характеристикой данных фитингов является наличие уплотнительного фторопластового кольца Sprint® на резьбе, исключающее необходимость использования других уплотнений, а также ускоряющее монтаж.

Кроме того, наличие уплотнения гарантирует чистоту в фазе монтажа и дает возможность производить соединения и разъединения фитингов несколько раз без использования дополнительных уплотнений резьбы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материалы	латунь OT58 покрытая никелем, уплотнение PTFE
Присоединение	коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Давление	40 бар
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Температура	-40°C ÷ 120°C

РАЗРЕЗ



Фитинги Мод. S2090

Sprint®

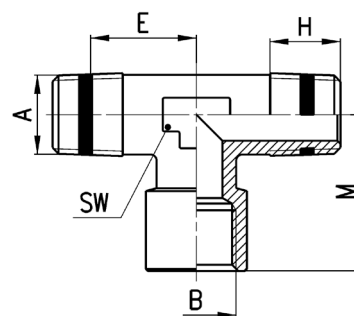


РАЗМЕРЫ							
Мод.	A	B	E	H	M	SW	Вес (г)
S2090 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	22
S2090 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	16
S2090 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	59
S2090 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	80

Заглушки Мод. 2612

Новые модели


Фитинги с уплотнительным кольцом NBR



РАЗМЕРЫ				
Мод.	A	L	SW	Вес (г)
2612 M5	M5	5,5	2	1
2612 M7	M7	7	4	2
2612 1/8	G1/8	8,5	4	5
2612 1/4	G1/4	9,5	6	9
2612 3/8	G3/8	10,5	8	17
2612 1/2	G1/2	11,5	12	25

Заглушки Мод. S2610


Sprint®



РАЗМЕРЫ				
Мод.	A	L	SW	Вес (г)
S2610 1/8	G1/8	7,5	4	3
S2610 1/4	G1/4	9	6	6
S2610 3/8	G3/8	10	8	12
S2610 1/2	G1/2	11	10	21

Заглушки Мод. S2615

Sprint®



РАЗМЕРЫ				
Мод.	A	L	SW	Вес (г)
S2615 1/8	R1/8	8	5	2
S2615 1/4	R1/4	10	7	6
S2615 3/8	R3/8	10	8	12