
# Универсальные фитинги Серия 1000

Фитинги для соединения медных, латунных и пластиковых трубок: ø 4, 6, 8, 10, 12 мм
Присоединение: BSP (G1/8, G1/4),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)



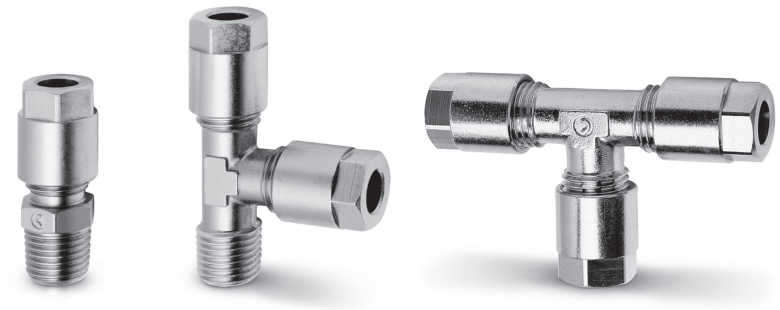


## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Материалы** | латунь OT58, покрытая никелем |
| **Присоединение** | коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP) |
| **Рабочее давление** | макс. 40 бар (в зависимости от трубки) |
| **Трубки для присоединения** | медные и пластиковые |
| **Диаметры трубок** | 4, 6, 8, 10, 12 мм - для медных трубок;<br>6/4, 8/6, 10/8, 12/10 мм - для пластиковых трубок |
| **Рабочая среда** | сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок |
| **Температура** | (см. технические характеристики трубок) |

## ПРИМЕЧАНИЕ

Гильза Мод. 1320 в комплект поставки фитинга не входит и для соединения с пластиковыми трубками заказывается отдельно.

## МОНТАЖ ФИТИНГА С ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБКОЙ

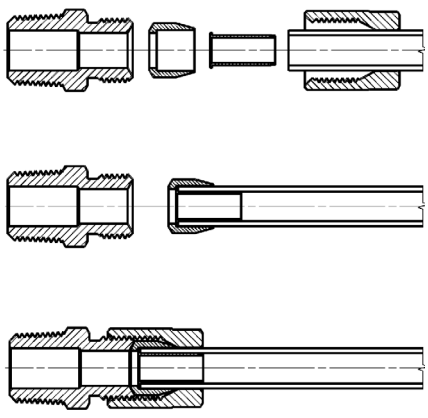




Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

## Фитинги Мод. 1050

Прямые



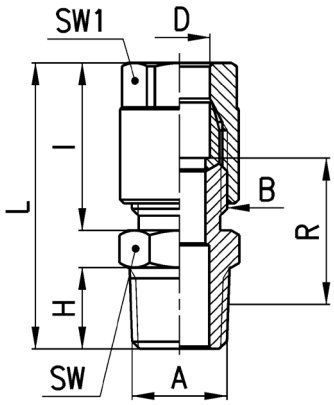



| РАЗМЕРЫ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мод. | D | A | B | H | I | L | R | SW | SW1 | Вес (г) | |
| **1050 4-1/8** | 4 | R1/8 | 1/8 | 7,5 | 19 | 31 | 14 | 12 | 12 | 19 | |
| **1050 6-1/8** | 6 | R1/8 | 1/8 | 7,5 | 19 | 31 | 14 | 12 | 12 | 18 | |
| **1050 6-1/4** | 6 | R1/4 | 1/8 | 11 | 19 | 35 | 16,5 | 14 | 12 | 23 | |
| **1050 8-1/8** | 8 | R1/8 | 1/4 | 7,5 | 23 | 35 | 15,5 | 14 | 14 | 29 | |
| **1050 8-1/4** | 8 | R1/4 | 1/4 | 11 | 23 | 39 | 18 | 14 | 14 | 33 | |
| **1050 8-3/8** | 8 | R3/8 | 1/4 | 11,5 | 23 | 39,5 | 18 | 17 | 14 | 40 | |
| **1050 10-1/4** | 10 | R1/4 | 3/8 | 11 | 25,5 | 41,5 | 18 | 17 | 17 | 51 | |
| **1050 10-3/8** | 10 | R3/8 | 3/8 | 11,5 | 25,5 | 42 | 18 | 17 | 17 | 55 | |
| **1050 10-1/2** | 10 | R1/2 | 3/8 | 14 | 25,5 | 45 | 18 | 22 | 17 | 65 | |
| **1050 12-1/4** | 12 | R1/4 | M18x1,5 | 11 | 24,5 | 40,5 | 12 | 19 | 19 | 56 | * |
| **1050 12-3/8** | 12 | R3/8 | M18x1,5 | 11,5 | 24,5 | 41 | 12 | 19 | 19 | 58 | * |
| **1050 12-1/2** | 12 | R1/2 | M18x1,5 | 14 | 24,5 | 44 | 12 | 22 | 19 | 68 | * |

* = биконический наконечник

## Фитинги Мод. 1063

Прямые с внутренней резьбой



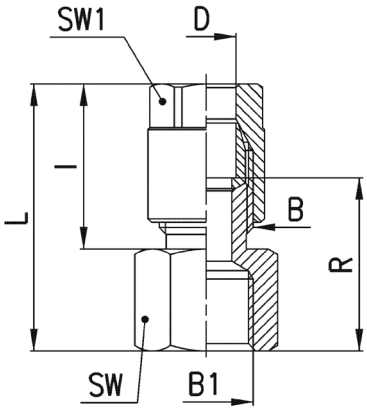


| РАЗМЕРЫ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мод. | D | B1 | B | I | L | R | SW | SW1 | Вес (г) |
| **1063 4-1/8** | 4 | G1/8 | 1/8 | 19 | 29 | 18,5 | 13 | 12 | 19 |
| **1063 6-1/8** | 6 | G1/8 | 1/8 | 19 | 29 | 18,5 | 13 | 12 | 18 |
| **1063 6-1/4** | 6 | G1/4 | 1/8 | 19 | 30,5 | 20 | 17 | 12 | 25 |
| **1063 8-1/8** | 8 | G1/8 | 1/4 | 23 | 33 | 20 | 14 | 14 | 31 |
| **1063 8-1/4** | 8 | G1/4 | 1/4 | 23 | 34,5 | 21,5 | 17 | 14 | 35 |

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru