
Серия 29. Шаровые краны миниатюрного исполнения для пневматических систем и промышленных жидких сред

Наружные диаметры присоединяемых трубопроводов: 4, 6 и 8 мм
Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4)

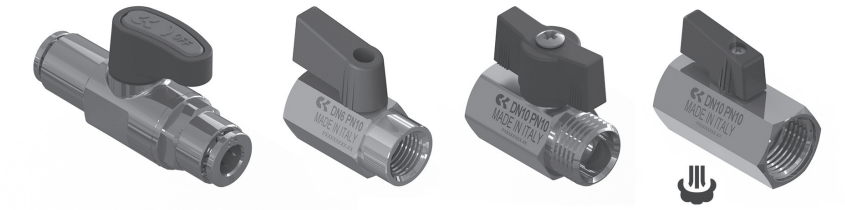

- Уменьшение времени монтажа
- Малые габариты
- Экономическая эффективность
- Лёгкий
- Высокая пропускная способность
- Лёгкое переключение
- Применение с полимерными трубами
- Доступные исполнения: MINI, ECO, баттерфляй и 3-ходовое 2-позиционное исполнение

Шаровые краны миниатюрного исполнения применяются для управления потоками воздуха или жидкости в промышленных условиях, характеризующихся малым свободным пространством.

Миниатюрные размеры и малый вес серии 29 обеспечивают быстрый монтаж в любом месте оборудования с использованием быстроразъёмного или резьбового соединения.
Конструкция и используемые материалы делают эту серию подходящей как для пневматических, так и для гидравлических систем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус клапана	латунь
Шток	латунь
Фиксатор	латунь
Шар	никелированная латунь
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение штока	FKM (исполнения MINI и баттерфляй), NBR (исполнения ECO и трёхходовое)
Рукоятка	стеклонаполненный полиамид PA66
Обработка поверхности	хромирование; пескоструйная обработка и хромирование (для исполнения баттерфляй)
Управление	поворот на 90°
Условный проход	6 мм для исполнения MINI от 6 до 10 мм для исполнения ECO от 8 до 10 мм для исполнения баттерфляй и трёхходового
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар при 90 °C
Температурный диапазон	-10°C ÷ 90°C
Направление потока	в обоих направлениях (кроме 3-ходового исполнения)


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Шаровые краны миниатюрного исполнения, со сбросом давления - Мод. 2973



3-ходовое 2-позиционное исполнение
с резьбовым соединением,
внутренняя трубная цилиндрическая /
внутренняя трубная цилиндрическая резьба.

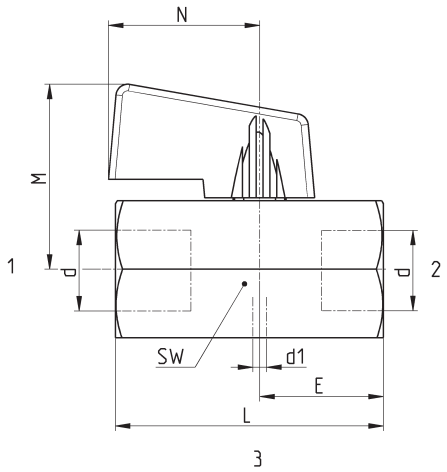




VN40


Мод.	d	DN	d1	E	L	M	N	SW
2973 1/4	G1/4	8	2	18	39	27	22	20
2973 3/8	G3/8	8	2	21	42	27	22	20
2973 1/2	G1/2	10	2	23	47	29	22	24

Шаровые краны миниатюрного исполнения, со сбросом давления - Мод. 2974



3-ходовое 2-позиционное исполнение
с резьбовым соединением,
внутренняя трубная цилиндрическая /
наружная трубная коническая резьба.

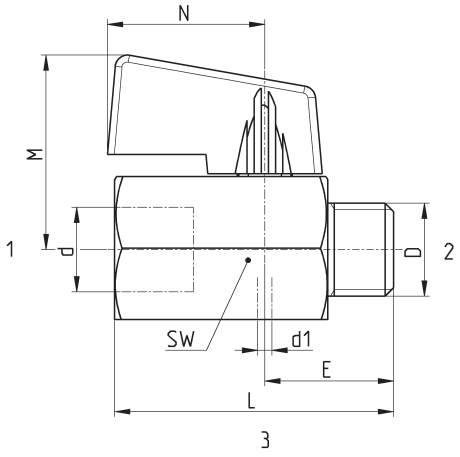



VN40

Мод.	d	D	DN	d1	E	L	M	N	SW
2974 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	2	18	39	27	22	20
2974 3/8-3/8	G3/8	G3/8	8	2	19	40	27	22	20
2974 1/2-1/2	G1/2	G1/2	10	2	21	45	29	22	24

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru