

Серия 7000 Fluidics из технополимера для систем водяного охлаждения

Внешний диаметр трубы: 6, 8, 10, 12, 16 мм

Резьба фитингов: BSP (Британская трубная система)
(G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), M5



Быстросъёмные фитинги серии 7000 Fluidics обеспечивают плавный проход жидкости в системах охлаждения. Считается, что системы жидкостного охлаждения лучше систем воздушного охлаждения с точки зрения эффективности, компактности и малозумности в самых разных областях применения, от компьютерных серверов до промышленного оборудования.

Фитинги серии 7000 Fluidics были разработаны с использованием специального технополимера на основе возобновляемого сырья, который позволяет компоненту противостоять водопоглощению, колебаниям температуры и воздействию добавок к охлаждающей жидкости. Материал сохраняет стабильность размеров при контакте с различными жидкостями и не разрушается со временем.


Улучшенные характеристики зажима делают серию 7000 Fluidics альтернативой традиционным фитингам, гарантируя равномерное уплотнение по всей поверхности трубопроводов. Это повышает надежность и устойчивость к отсоединениям и повторным подключениям трубопроводов. Надежное соединение, компактные размеры и простота установки в ограниченном пространстве – это лишь некоторые из характеристик, сделавших новые фитинги инновационным решением для широкого спектра систем охлаждения.

- » ПРЕИМУЩЕСТВА:
- » Легко подключать и отключать
- » Устойчивость к давлению воды и эрозии
- » Устойчивость к коррозии
- » Стабильность размеров при контакте с водой
- » Продолжительный срок службы

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметры	Ø6 мм	Ø8 мм	Ø10 мм	Ø12 мм	Ø16 мм
Рабочее давление при -20°/+40°	16 бар	16 бар	14 бар	14 бар	12 бар
Рабочее давление при -20°/+70°	16 бар	14 бар	12 бар	10 бар	8 бар
Рабочее давление при -20°/+100°	14 бар	12 бар	10 бар	8 бар	6 бар
Резьба	трубная цилиндрическая резьба по ISO 228 (BSP)				
Трубопроводы для подключения	полиуретан (ПУ), полиэтилен (ПЭ), полиамид (ПА), PTFE				
Рабочая среда	подходит для использования в промышленном водоснабжении и со специальными охлаждающими жидкостями (при необходимости использования других жидкостей, пожалуйста, обратитесь в технический отдел Камоцци).				
Материалы	корпус: никелированная латунь, технополимер PA11; уплотнения: EPDM; резьба: химическое никелирование; цанга (не контактирует с охлаждающими жидкостями): никелированная.				


Фитинг с соединительной трубой

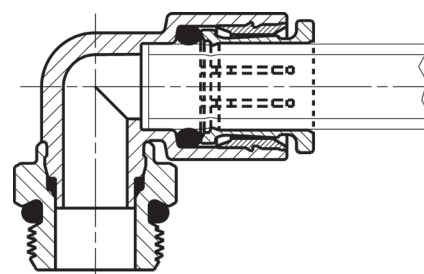

Заглушки Мод. 6900



Для установки в цангу
Материал: пластик



РАЗМЕРЫ					
Мод.	G	L	P	T	Вес (г)
6900 6	6	31.5	8	22.5	1
6900 8	8	34.5	12	24.5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40.5	16	28.5	3

Заглушки Мод. 2611



С наружной резьбой BSP



РАЗМЕРЫ					
Мод.	A	H	L	SW	Вес (г)
2611 1/8	G1/8	6	10,5	13	7
2611 1/4	G1/4	8	13	17	13
2611 3/8	G3/8	9	14	19	18
2611 1/2	G1/2	10	15,5	24	31
2611 1	G1	13	19	38	76

Коллекторы Мод. 3033

Коллекторы на 4 выхода с монтажными отверстиями.
Материал: анодированный алюминий



РАЗМЕРЫ							
Мод.	B	C	F	L	T	SW	Вес (г)
3033 1/8	G1/8	4	4,5	25	17	16	18
3033 1/4	G1/4	5	5,5	32	22	20	35
3033 3/8	G3/8	7	5,5	40	26	25	73
3033 1/2	G1/2	8	5,5	50	34	30	137