
Регуляторы давления Серия MS

Новинка

Присоединение: G1½, G2

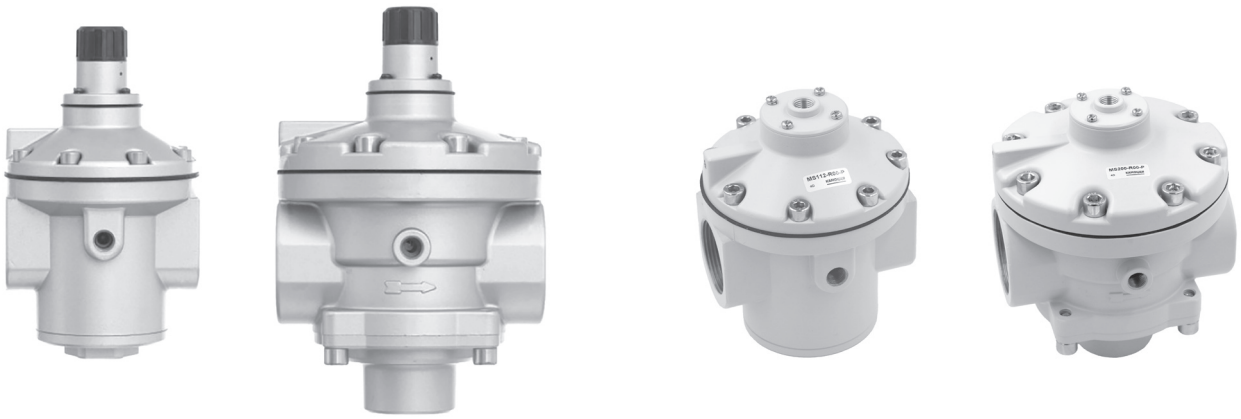

Регуляторы давления серии MS поставляются в двух типоразмерах.
Имеют резьбовое отверстие на лицевой части корпуса для установки манометра.

- Со сбросом давления
- Большой расход
- Ручное и пневматическое управление

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Конструкция	мембранного типа
Присоединение	G1½ G2
Присоединение для манометра	G¼
Присоединение порта пневматического управления	G¼
Максимальное допустимое кратковременное давление на входе	15
Рабочее давление на входе	0 ÷ 10 бар
Диапазон регулирования давления на выходе	0.5 ÷ 8.5 бар
Давление управления (для исполнения с пневматическим управлением)	0.5 ÷ 8.5 бар
Сброс избыточного давления	со сбросом давления
Номинальный расход	18000 Нл/мин (типоразмер G1½) 22000 Нл/мин (типоразмер G2)
Качество рабочего воздуха	требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573 1:2010 [7:8:4]
Рабочая температура	5°C ÷ 60°C
Монтаж	в любом положении
Материалы	корпус – алюминиевый сплав направляющая пружины – латунь уплотнения – NBR покрытие – эмаль
Масса	2.5 кг (типоразмер G1½) 3.1 кг (типоразмер G2)

КОДИРОВКА


MS	200	-	R	0	0	-	P

MS	СЕРИЯ
200	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 112 = G1½ 200 = G2
R	РЕГУЛЯТОР
0	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ: 0 = 0.5 ÷ 8.5 (стандарт)
0	КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 0 = со сбросом давления
P	УПРАВЛЕНИЕ: = ручное P = пневматическое


РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

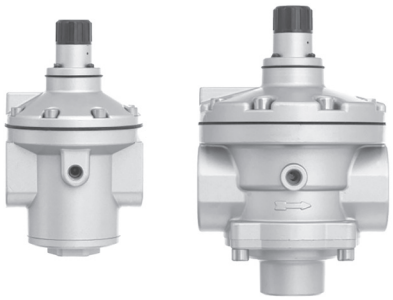


MS112-R00

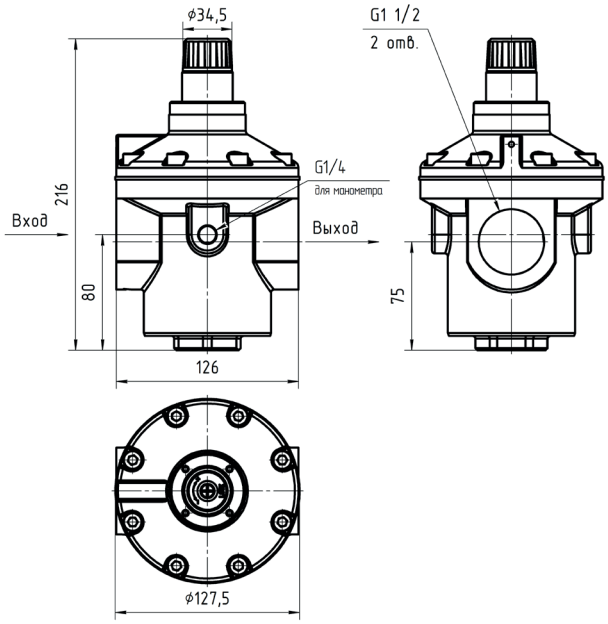

MS200-R00

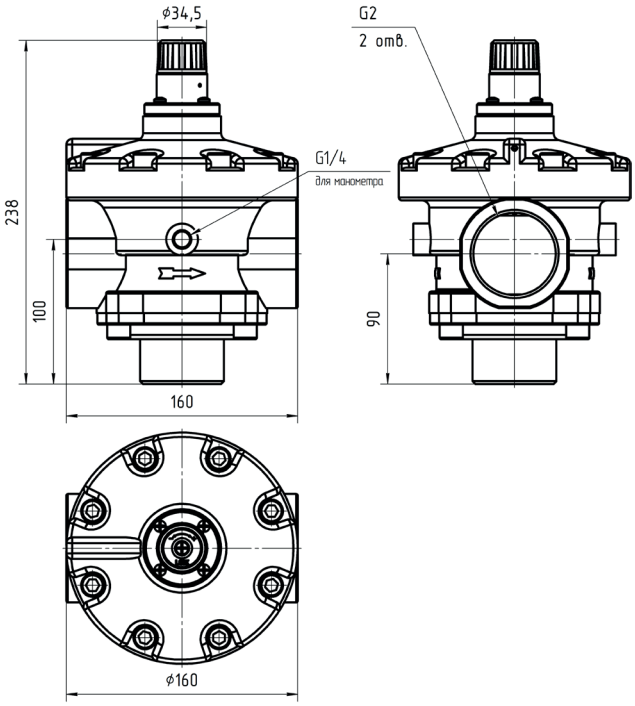




PR02 = регулятор со сбросом давления


РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ



MS112-R00-P

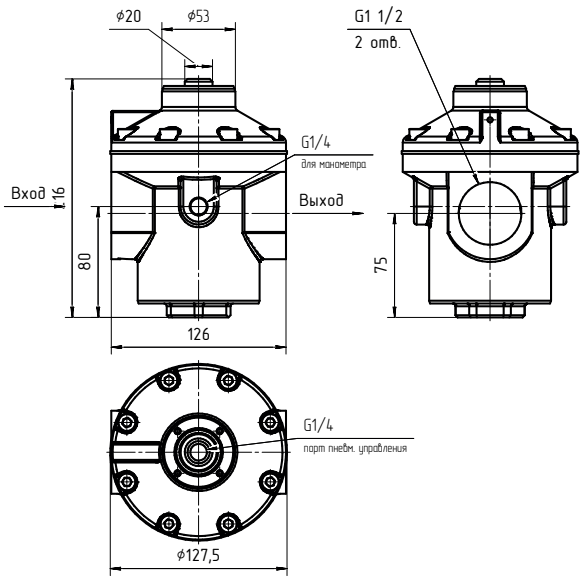

MS200-R00-P

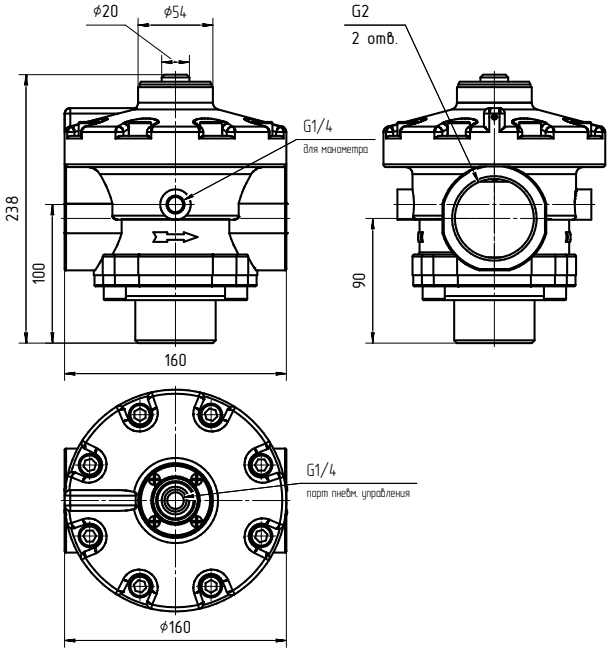



PR02 = регулятор со сбросом давления