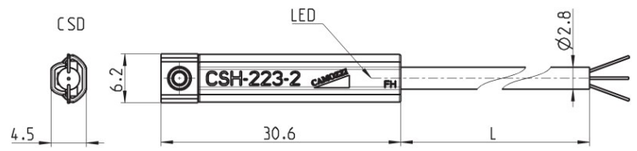
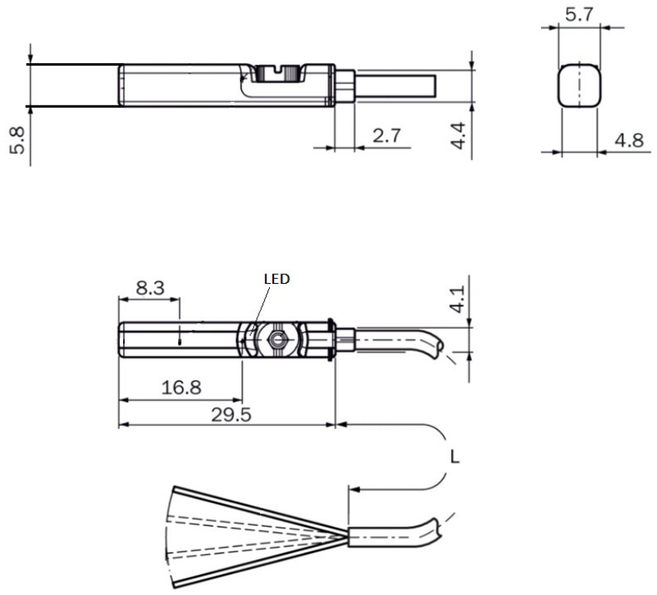
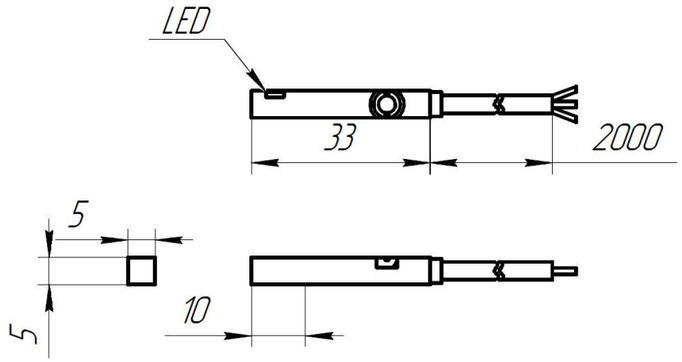
Код датчика	CSH-223-2	CSG-223-2S	CSG-220-2E
Внешний вид и размеры			
Принцип действия	геркон	геркон	геркон
Соединение	2-х проводное	2-х проводной	2-х проводной
Напряжение	10…30 V AC/DC	5…30 V AC/DC	5…240 V AC/DC
Максимальный ток	250 mA	100 mA	100 mA
Максимальная нагрузка	10 VA / 8 W	6 W	10 W
Рабочая температура	-10…+80 °C	-30…+70 °C	-10…+70 °C
Защита	от изменения полярности	от изменения полярности	-
Длина кабеля	2 м	2 м	2 м
Светодиод	да	да	да
Тип защиты	IP67	IP67	IP67
Материалы	корпус – пластик, залитый эпоксидной смолой кабель – PVC	корпус – пластик кабель - PVC	корпус – пластик кабель - PVC
Число срабатываний	10000000 циклов	10000000 циклов	