ТД729

ПРИВОД·УФА
Современные решения сложных задач
Phone: 8 (347) 246-66-94
e-mail: sales@privod-ufa.ru
Site: privod-ufa.ru




Предназначена для измерения температ
сред в диапазоне температур от **-150 до +800°С**. При длине
монтажной части менее 80 мм диапазон и

-ТУ 4211-010-12023213-2007
-Внесены в Государственный реестр средств измерений под №
38468-08
-Номинальная статическая характеристика **ХА (К) и ХК (L)** по ГОСТ Р 8.585-2001.
-Класс допуска по ГОСТ 6616-94: 2 или 3.

Технические характеристики

Номинальная статическая характеристика (НСХ)	ХА (К) и ХК (L)
Диапазон измеряемых температур, °С	-150 … +800
Класс допуска	2 или 3
Материал корпуса	12Х18Н10Т
Диаметр монтажной части, мм	10
Длина монтажной части, мм	от 30 до 1500
Штуцер подвижный	М20х1,5, М22х1,5, М27х2
Материал головки	Алюминиевый сплав
Рабочий спай	изолированный

Конструктивное исполнение

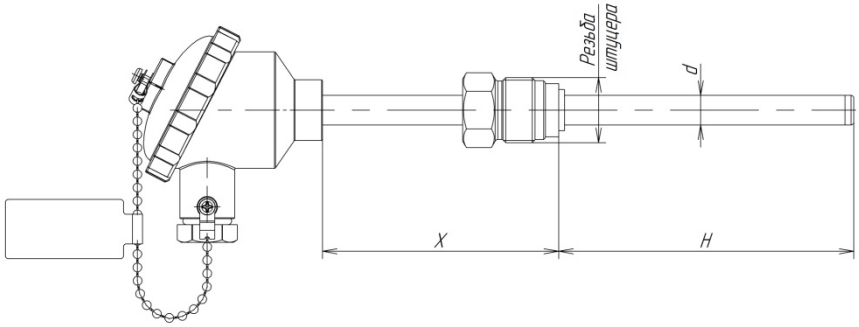

d – диаметр монтажной части
H – длина монтажной части

Пример записи при заказе

ТД729-d10-H250-М22-ХА (-150…+800°С)

- ТД729 - модель преобразователя;
- d10 – диаметр монтажной части (мм);
- H250 - длина монтажной части в (мм);
- М22 – подвижный штуцер;
- ХА - тип НСХ.