

ТД729



Предназначена для измерения температур сред в диапазоне температур от **0 до +1000°C**.

Phone: 8 (347) 246-66-94

-ТУ 4211-010-12023213-2007

e-mail: sales@privod-ufa.ru

-Внесены в Государственный реестр средств измерений под № 38468-08

Site: privod-ufa.ru


-Номинальная статическая характеристика **ХА (К)** по ГОСТ Р 8.585-2001.

-Класс допуска по ГОСТ 6616-94: 2 или 3.

Технические характеристики

Номинальная статическая характеристика (НСХ)	ХА (К)
Диапазон показаний температуры, °С	0 ... +1000
Диапазон измеряемых температур, °С	0 ... +800
Класс допуска	2 или 3
Материал корпуса	10Х23Н18
Диаметр монтажной части, мм	10
Длина монтажной части, мм	от 320 до 1500
Штуцер неподвижный	M20x1,5
Материал головки	Алюминиевый сплав
Рабочий спай	изолированный

Конструктивное исполнение

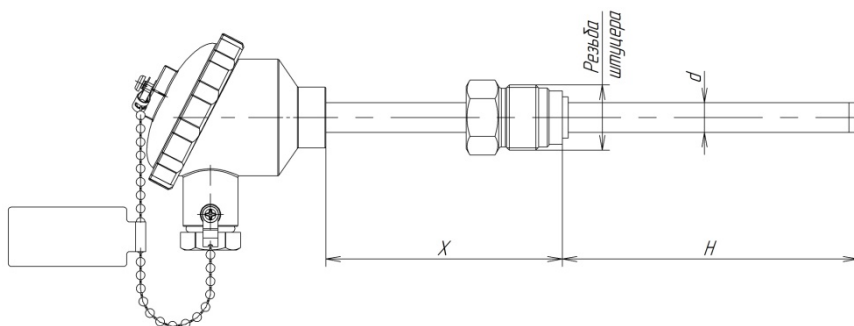

d – диаметр монтажной части
H – длина монтажной части

Пример записи при заказе

ТД729-d10-H320-M20-ХА (ДИ 0...+800°C, ДП 0...+1000°C)

- ТД729 - модель преобразователя;
- d10 – диаметр монтажной части (мм);
- H320 - длина монтажной части в (мм);
- M20 – неподвижный штуцер;
- ХА - тип НСХ;
- ДИ – диапазон измерений (°С);
- ДП – диапазон показаний (°С).