ТД729

ПРИВОД·УФА
Современные решения сложных задач
Phone: 8 (347) 246-66-94
e-mail: sales@privod-ufa.ru
Site: privod-ufa.ru




Предназначена для измерения температ
сред в диапазоне температур от **0 до +1200°С**.

-ТУ 4211-010-12023213-2007
-Внесены в Государственный реестр средств измерений под № 38468-08
-Номинальная статическая характеристика **ХА (К)** по ГОСТ Р 8.585-2001.
-Класс допуска по ГОСТ 6616-94: 2 или 3.

Технические характеристики

Номинальная статическая характеристика (НСХ)	ХА (К)
Диапазон показаний температуры, °С	0 … +1200
Диапазон измеряемых температур, °С	0 … +800
Класс допуска	2 или 3
Материал корпуса	15Х25Т
Диаметр монтажной части, мм	20
Длина монтажной части, мм	от 320 до 1500
Штуцер неподвижный	М27х2
Материал головки	Алюминиевый сплав
Рабочий спай	изолированный

Конструктивное исполнение

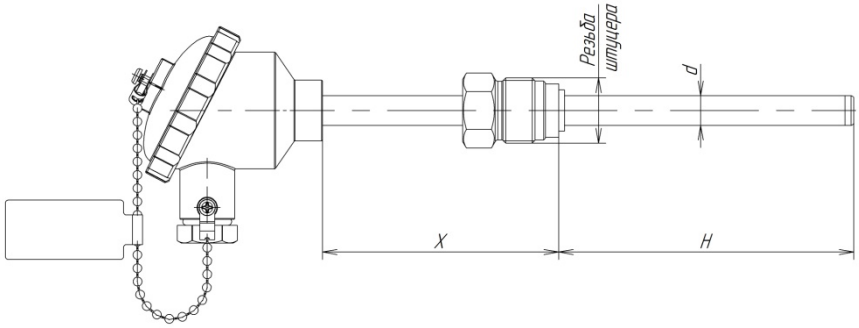

d – диаметр монтажной части
H – длина монтажной части

Пример записи при заказе

ТД729-d20-H1000-M27-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1200°С)

- ТД729 - модель преобразователя;
- d20 – диаметр монтажной части (мм);
- H1000 - длина монтажной части в (мм);
- М27 – неподвижный штуцер
- ХА - тип НСХ;
- ДИ – диапазон измерений (°С);
- ДП – диапазон показаний (°С).