Термосопротивление ТС719

ПРИВОД·УФА
Современные решения сложных задач
Phone: 8 (347) 246-66-94
e-mail: sales@privod-ufa.ru
Site: privod-ufa.ru

Предназначено для измерения температуры жидких, газообразных, твердых тел в диапазоне:

– от -70 до +300°С




-ТУ 4211-011-12023213-2009

-Внесены в Государственный реестр средств измерений под № 41202-09

-Номинальная статическая характеристика Pt100 по ГОСТ Р 8.625-2006.

-Класс допуска В по ГОСТ Р 8.625-2006.

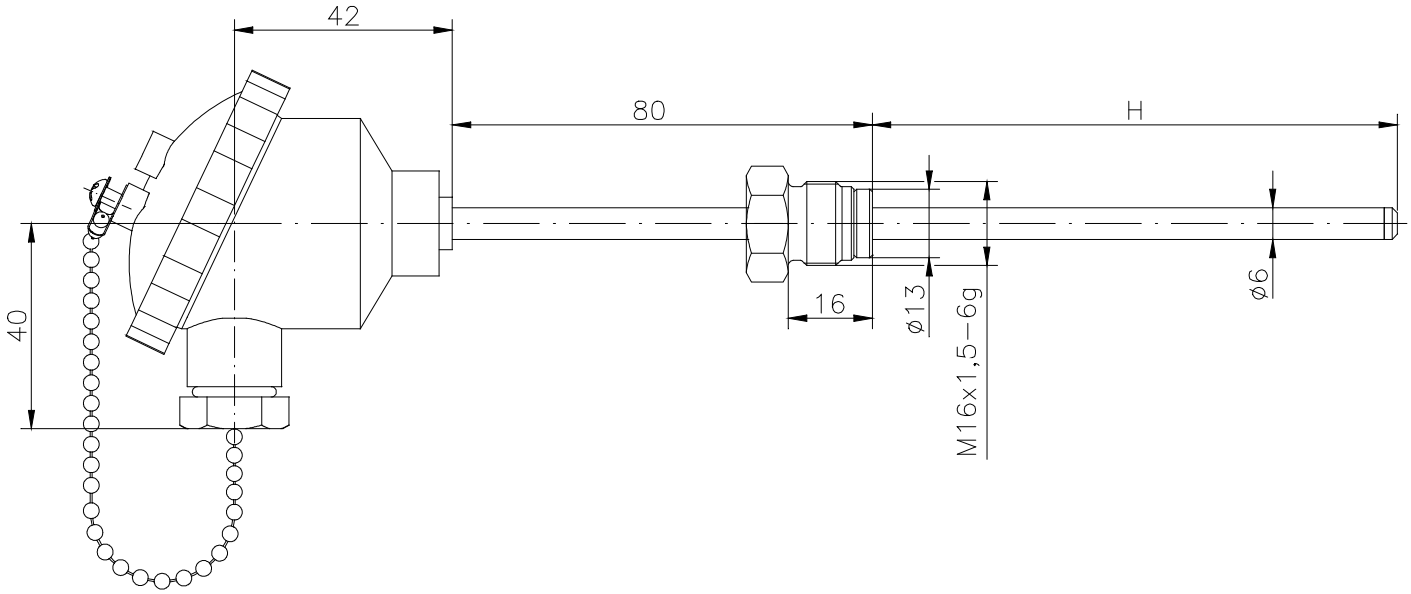

Корпус снабжен подвижным штуцером, содержит коммутационную головку с винтовыми контактами для подсоединения удлинительного провода.

Материал корпуса – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, материал головки – алюминиевый сплав.

Диаметр корпуса: 6 мм.

Длина погружной части: 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 мм.

Штуцер: М16х1,5, М20х1,5 (по заказу G1/2).

Пример для записи при заказе: ТС719-d6-H300-M16-Pt100 (-70…+300°С)

- ТС719 - модель преобразователя;
- d6 – диаметр корпуса (мм);
- H300 - длина погружаемой части в (мм);
- М16 – штуцер М16х1,5
- Pt100 - тип НСХ.