
Серия 29. Шаровые краны миниатюрного исполнения для пневматических систем и промышленных жидких сред

Наружные диаметры присоединяемых трубопроводов: 4, 6 и 8 мм
Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4)

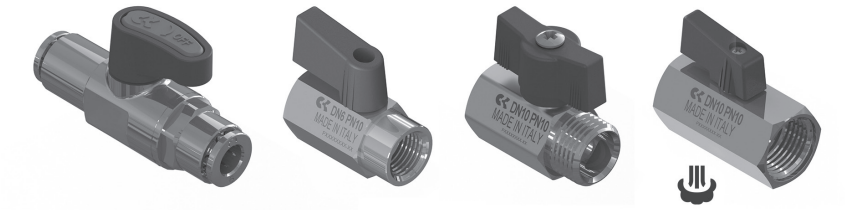

- Уменьшение времени монтажа
- Малые габариты
- Экономическая эффективность
- Лёгкий
- Высокая пропускная способность
- Лёгкое переключение
- Применение с полимерными трубами
- Доступные исполнения: MINI, ECO, баттерфляй и 3-ходовое 2-позиционное исполнение

Шаровые краны миниатюрного исполнения применяются для управления потоками воздуха или жидкости в промышленных условиях, характеризующихся малым свободным пространством.

Миниатюрные размеры и малый вес серии 29 обеспечивают быстрый монтаж в любом месте оборудования с использованием быстроразъёмного или резьбового соединения.
Конструкция и используемые материалы делают эту серию подходящей как для пневматических, так и для гидравлических систем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус клапана	латунь
Шток	латунь
Фиксатор	латунь
Шар	никелированная латунь
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение штока	FKM (исполнения MINI и баттерфляй), NBR (исполнения ECO и трёхходовое)
Рукоятка	стеклонаполненный полиамид PA66
Обработка поверхности	хромирование; пескоструйная обработка и хромирование (для исполнения баттерфляй)
Управление	поворот на 90°
Условный проход	6 мм для исполнения MINI от 6 до 10 мм для исполнения ECO от 8 до 10 мм для исполнения баттерфляй и трёхходового
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар при 90 °C
Температурный диапазон	-10°C ÷ 90°C
Направление потока	в обоих направлениях (кроме 3-ходового исполнения)


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Шаровые краны миниатюрного исполнения, исполнение MINI - Мод. 2948



2-ходовое 2-позиционное исполнение
с быстроразъёмным соединением.

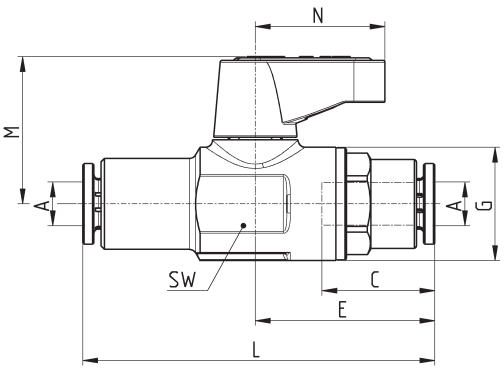





Мод.	A	DN	C	E	G	L	M	N	SW
2948 4	4	6	14	22.5	16	45	21	18.5	14
2948 6	6	6	16	25.5	16	50	21	18.5	14
2948 8	8	6	17.5	27	16	53	21	18.5	14

Шаровые краны миниатюрного исполнения, исполнение MINI - Мод. 2947



2-ходовое 2-позиционное исполнение
с быстроразъёмным соединением,
наружная трубная коническая /
наружная трубная коническая.

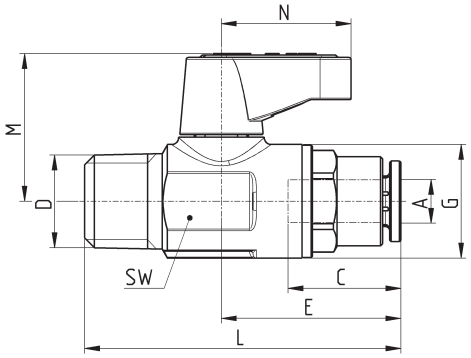





Мод.	A	d	DN	C	E	G	L	M	N	SW
2947 1/8-4	4	R1/8	6	14	22.5	16	39.5	21	18.5	14
2947 1/8-6	6	R1/8	6	16	25.5	16	42.5	21	18.5	14
2947 1/8-8	8	R1/8	6	17.5	27	16	44	21	18.5	14
2947 1/4-4	4	R1/4	6	14	22.5	16	42	21	18.5	14
2947 1/4-6	6	R1/4	6	16	25.5	16	45	21	18.5	14
2947 1/4-8	8	R1/4	6	17.5	27	16	46.5	21	18.5	14

Шаровые краны миниатюрного исполнения, исполнение MINI - Мод. 2946



2-ходовое 2-позиционное исполнение
с быстроразъёмным соединением,
внутренняя трубная цилиндрическая резьба.

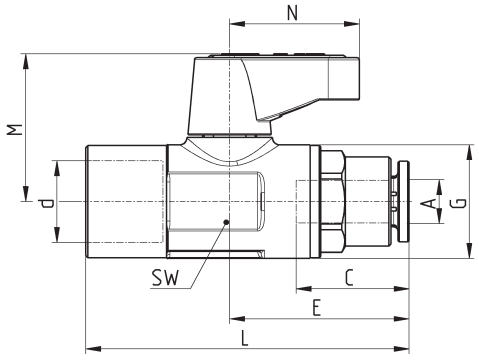



Мод.	A	d	DN	C	E	G	L	M	N	SW
2946 1/8-4	4	G1/8	6	14	22.5	16	41	21	18.5	14
2946 1/8-6	6	G1/8	6	16	25.5	16	44	21	18.5	14
2946 1/8-8	8	G1/8	6	17.5	27	16	45.5	21	18.5	14
2946 1/4-4	4	G1/4	6	14	22.5	16	43	21	18.5	14
2946 1/4-6	6	G1/4	6	16	25.5	16	46	21	18.5	14
2946 1/4-8	8	G1/4	6	17.5	27	16	47.5	21	18.5	14

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru