
Шаровые краны с замком. Серия S93
Шаровые краны. Серия 2930, 7930

Серия 29: присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Серия S93: присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G1

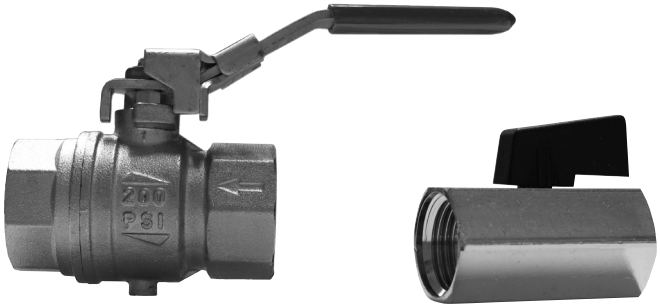

Шаровые краны предназначены для управления потоками сжатого воздуха, воды и минерального масла.
Корпус крана Серии S93 имеет дренажное отверстие с резьбой M5, предназначенное для сброса воздуха из технологического оборудования при закрытии крана. При необходимости получения структуры 2/2 лин./поз. отверстие M5 требуется заглушить. Ручка шарового крана Серии S93 стопорится на корпусе во избежания несанкционированного, самопроизвольного поворота.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Конструкция	шарового типа серия S93 – 3-х линейный	серия 2930 – 2-х линейный
Крепление	резьбовое	
Материалы	корпус – латунь покрытая никелем, рукоятка – пластмасса, углеродистая сталь, шар – хромированная латунь	
Присоединение	Мод. S93...: G1/4, G3/8, G1/2, G1	Мод. 2930: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Установка	в любом положении	
Рабочая температура	Мод. S93...: -20 ÷ 170°C	Мод. 2930: -10 ÷ 90°C
Рабочее давление	Мод. S93...: 14 бар	Мод. 2930: 0 ÷ 10 бар
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. Вода, минеральное масло.	

Шаровой кран с замком. Серия S93...



3-х линейный шаровой кран

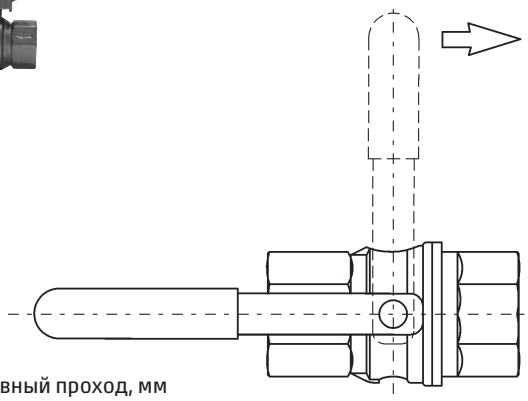

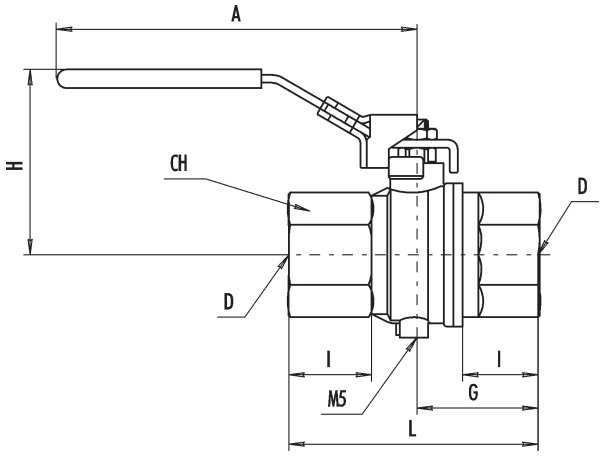

* = условный проход, мм

РАЗМЕРЫ

Мод.	D	DN*	I	L	G	A	H	CH
S93B00	G1/4	8	12	45	22.5	96	47.5	20
S93C00	G3/8	9.5	12	45	22.5	96	47.5	20
S93D00	G1/2	15	15.5	59	29.5	96	52	25
S93F00	G1	24	21	81	40.5	117	63.5	40

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru