Латунные быстроразъёмные фитинги для смазочных систем. Серия HP6000

Новинка

Под трубопровод с внешними диаметрами: 4, 6 мм
Присоединение: метрическая резьба M5, M6×0.75, M6×1, M8×1, M10×1, M10×1.5, M12×1, M14×1
ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4
ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4




» Серия HP6000 используется в централизованных системах смазки:
- производственное оборудование;
- строительная техника;
- промышленная автоматизация;
- транспортировка;
- ветроэнергетические установки;
- техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт

» Используемые трубопроводы:
- полиамидный трубопровод PA 12 HL - PA 12 PHL;
- трубопровод высокого давления с гладким металлическим концом с канавкой

Быстроразъёмные фитинги серии HP6000 разработаны со специальной цангой, которая обеспечивает длительный срок службы систем смазки и консистентной смазки для применения в промышленности и транспорте.
Благодаря возможности легкого подсоединения и отсоединения, прочной и компактной конструкции, а также материалам, использованным при изготовлении, эти быстроразъёмные фитинги идеально подходят для высоких давлений до 150 бар.

Серия доступна с различной резьбой (метрической, конической и дюймовой) и подходит для использования с жесткими и полужесткими трубопроводами для различных потребностей применения.




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура	-30°C ÷ 80°C (см. технические характеристики используемых трубопроводов)
Рабочее давление	0 ÷ 150 бар для масла и консистентной смазки 0.9 ÷ 60 бар для воздуха (см. технические характеристики используемых трубопроводов) 3 ÷ 150 бар для моделей с обратным клапаном (при необходимости более высокого давления, пожалуйста, свяжитесь с техническим отделом Камоцци)
Диаметры	Ø4 - 6 мм
Резьба	M5, M6×0.75, M6×1, M8×1, M10×1, M10×1.5, M12×1, M14×1 ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4 ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4
Рабочая среда	масло и консистентная смазка, сжатый воздух
Трубопроводы для присоединения	масло и смазка: PA 12 HL - PA 12 PHL жёсткий металлический трубопровод с гладким металлическим концом с канавкой (допуск трубопровода PA в соответствии с ISO14743) сжатый воздух: полиамид (PA) 6 - 11 - 12, полиуретан (PU), полиэтилен (PE), полиэфирный хайтрел (hytrel)
Материалы	- стандартные модели: корпус и цанга из никелированной латуни, уплотнительное кольцо из NBR, резьбовые уплотнения из NBR - модели с обратным клапаном: корпус и цанга из никелированной латуни, пружина и шарик из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из NBR

Фитинги Мод. HP6512



С наружной резьбой
Метрическая цилиндрическая резьба и BSPP по ISO-228

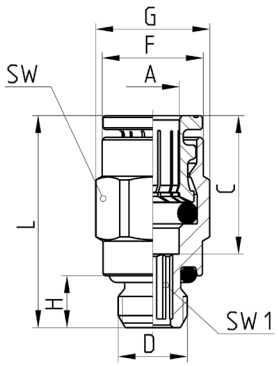


Мод.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Вес (г)
HP6512 4-M5	4	M5×0,8	14	7,8	8,8	4	20	8	2	4
HP6512 4-M6	4	M6×1	14	8,8	9,9	4,5	20,5	9	2,5	6
HP6512 4-M8x1	4	M8×1	14	8,8	11,5	6	19	10	2,5	8
HP6512 4-M10x1	4	M10×1	14	8,8	13,5	6	19	12	2,5	10
HP6512 4-M12x1	4	M12×1	14	8,8	15,4	7	20	14	2,5	14
HP6512 4-1/8	4	G1/8	14	8,8	13,5	6	19	12	2,5	10
HP6512 4-1/4	4	G1/4	14	8,8	16,4	7	20,5	15	2,5	14
HP6512 6-M5	6	M5×0,8	16	11,7	13,2	4	22	12	2	8
HP6512 6-M6	6	M6×1	16	11,7	13,2	7	25	12	2,5	8
HP6512 6-M8x1	6	M8×1	16	11,7	13,2	6	24,5	12	4	8
HP6512 6-M10x1	6	M10×1	16	11,7	13,5	6	21	12	4	10
HP6512 6-M12x1	6	M12×1	16	11,7	15,4	7	22	14	4	13
HP6512 6-1/8	6	G1/8	16	11,7	13,5	6	21	12	4	10
HP6512 6-1/4	6	G1/4	16	11,7	16,4	7	22	15	4	13

Фитинги Мод. HP6510



С наружной резьбой
Метрическая коническая резьба и BSPT по ISO-7

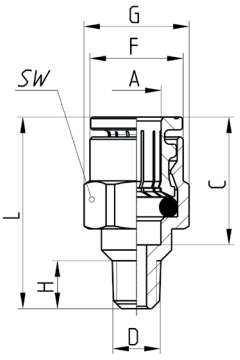

Мод.	A	D	C	F	G	H	L	SW	Вес (г)
HP6510 4-M6x0,75	4	M6×0,75	14	8,8	10,9	6	21	10	6
HP6510 4-M6	4	M6×1	14	8,8	10,9	6	21	10	6
HP6510 4-M8x1	4	M8×1	14	8,8	10,9	6	18	10	8
HP6510 4-M10x1	4	M10×1	14	8,8	13,2	6	18	12	10
HP6510 4-1/8	4	R1/8	14	8,8	13,2	7,5	18,5	12	10
HP6510 6-M6x0,75	6	M6×0,75	16	11,7	13,2	6	24	12	8
HP6510 6-M6	6	M6×1	16	11,7	13,2	6	24	12	8
HP6510 6-M8x1	6	M8×1	16	11,7	13,2	6	23,5	12	8
HP6510 6-M10x1	6	M10×1	16	11,7	13,2	6	21,5	12	10
HP6510 6-1/8	6	R1/8	16	11,7	13,2	7,5	22	12	10

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru