


Чертежи

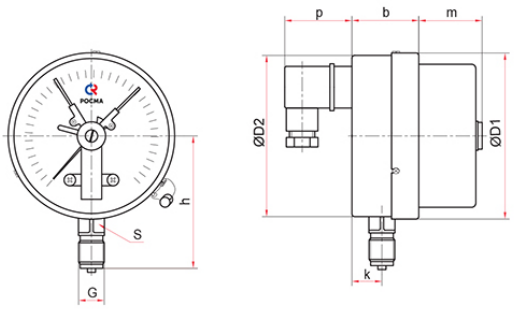


Радиальное присоединение

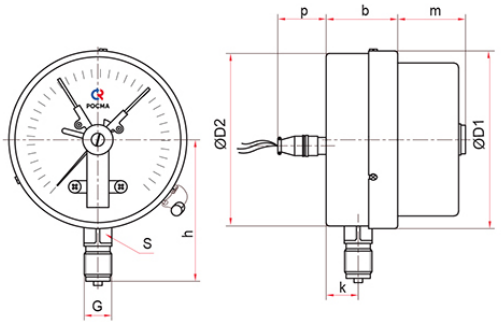


Радиальное присоединение (100 МПа)

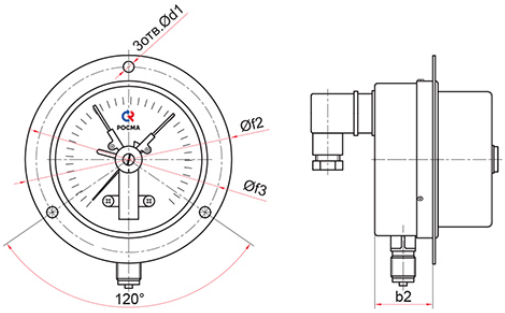


Радиальное присоединение
с передним фланцем

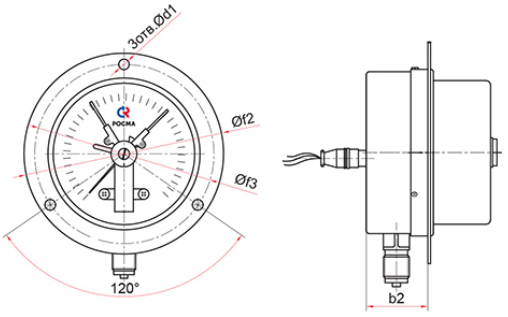

Радиальное присоединение
с передним фланцем (100 МПа)

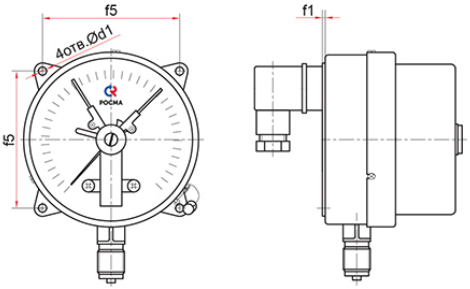

Радиальное присоединение
с задним фланцем

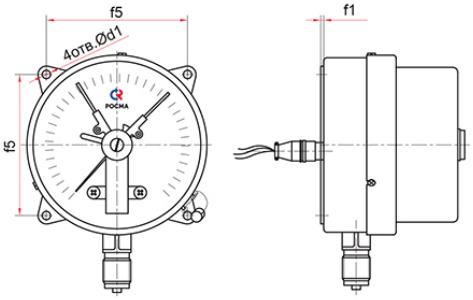

Радиальное присоединение
с задним фланцем (100 МПа)

Основные размеры (мм), вес (кг):

Тип	Ø	D1	D2	b	b2	h	k	m	p	S	G	d1	f1	f2	f3	f5	Вес
ТМ-510Р.05	100	100	98	42	—	82	17	40	40	17	G½ или M20×1,5	—	—	—	—	—	0,46
ТМ-510РКП.05					37							6		132	117		0,49
ТМ-510РКТ.05					—							5,5	3	—	—	80	0,51
ТМ-510Р.05 (100 МПа)				43		85	19		38			—	—			—	0,62
ТМ-510РКП.05 (100 МПа)					38							6		132	117		0,67
ТМ-510РКТ.05 (100 МПа)					—							5,5	3	—	—	80	0,67
ТМ-610Р.05	150 / 160*	150 / 160	148	48		109	18	38	40			—	—			—	0,74
ТМ-610РКП.05					44							6,5		182	165		0,81
ТМ-610РКТ.05					—							7	4	—	—	128	0,85
ТМ-610Р.05 (100 МПа)						115	19		38			—	—			—	1,06
ТМ-610РКП.05 (100 МПа)					44							6,5		182	165		1,15
ТМ-610РКТ.05 (100 МПа)					—							7	4	—	—	128	1,17

* — под заказ

Схемы коммутации и подключения внешних цепей для манометров ТМ с электроконтактной приставкой