МУЛЬТИВИБРАТОР
МОДЕЛЬ 3A54-033

Новинка

5/2 лин., бистабильный
Присоединение G1/4



- Пневматический мультивибратор для цилиндров двустороннего действия под ключ
- Дроссели в комплекте позволяют регулировать скорость движения цилиндра и задержку в конце хода
- При необходимости иметь повышенный расход применять для распределителей с пневматическим сигналом управления

Распределитель 3A54-033 реализует генерацию колебаний в пневматической системе, осуществляя попеременную подачу пневматических сигналов на два выхода, подключаемых к полостям постоянного или переменного объёма. Данный распределитель можно применять для автоматического управления пневматическими цилиндрами двустороннего действия, дроссели, идущие в комплекте, позволяют настроить скорость движения и время выдержки в крайних положениях.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотникового типа
Функция	5/2 лин., бистабильный
Материалы	корпус, золотник – алюминий уплотнения – NBR
Присоединение	G1/4
Рабочая температура	-5 ÷ 60°C (при сухом воздухе)
Рабочее давление	2 ÷ 8 бар
Расход на наполнение	370 Нл/мин (перепад 6 → 5 бар)
Максимальный расход на сброс	260 Нл/мин (перепад 6→ 0 бар)

КОДИРОВКА

3A5	4	-	033


3A5	СЕРИЯ: 3A5 = автоматический распределитель структуры 5/2
4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 4 = G1/4
033	УПРАВЛЕНИЕ: 033 = пневматическое/пневматическое (сигналы генерируются автоматически внутри распределителя)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Кодификатор носит строго справочную информацию, применять строго для расшифровки готовых кодов.
Список кодировок, доступных для заказа приведён на следующей странице.

МУЛЬТИВИБРАТОР
СЕРИЯ 3A5 – РАЗМЕРЫ

5/2 лин., бистабильный



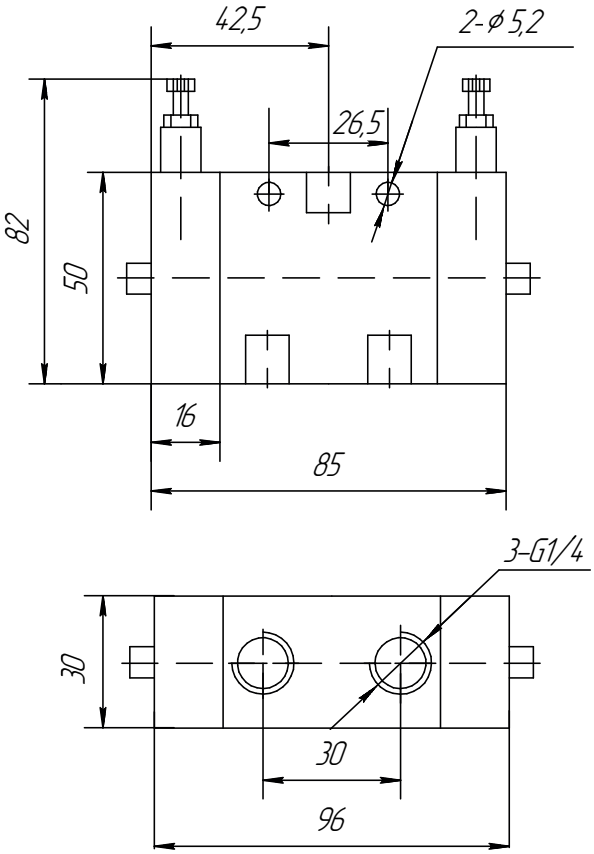

Мод.
3A54-033

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru