ФИТИНГИ
СЕРИЯ R2000

Новинка

Присоединение: метрическая резьба (M5)
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1)
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4)








Серия 2000 включает прямые, Y-образные, T-образные и крестообразные фитинги с наружной или внутренней присоединительной резьбой до G1.
Резьба трубная коническая по стандарту ISO 7 (BSPT); трубная цилиндрическая по стандарту ISO 228 (BSP).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы фитинга	латунь C3604 покрытая никелем
Присоединение	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Рабочее давление	40 бар
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Рабочая температура	-40 ÷ 120°C

ФИТИНГИ
МОД. R2010






Мод.	A	E	H	SW
R2010 1/8	R1/8	11,5	7,5	9
R2010 1/4	R1/4	13,5	11	12

ФИТИНГИ
МОД. R2013






Мод.	B	M	SW
R2013 1/8	G1/8	19	11
R2013 1/4	G1/4	23	14

ФИТИНГИ
МОД. R2020




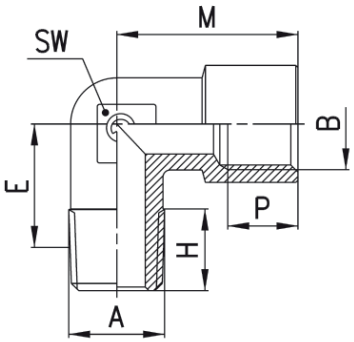

Мод.	A	B	E	H	M	P (min)	SW
R2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	6	11
R2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	7	13
R2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	9,5	20

ФИТИНГИ
МОД. R2033




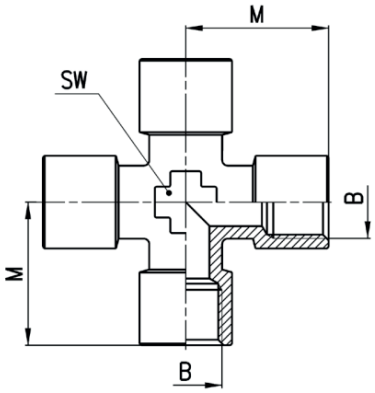

Мод.	B	M	SW
R2033	G1/4	23	14

ФИТИНГИ
МОД. R2040




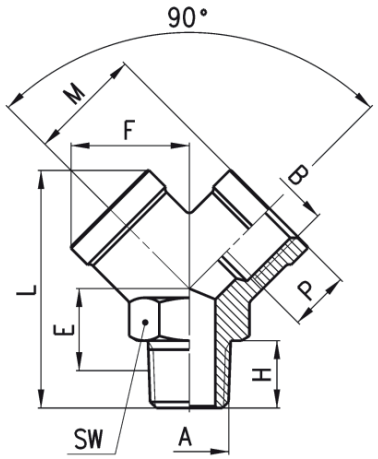

Мод.	A	B	E	F	H	L	M	P	SW
R2040 1/4-1/4	R1/4	G1/4	12	18	11	38	17,5	11	17
R2040 1/2-1/2	R1/2	G1/2	15,5	26,5	14	53	24,5	14	25

ФИТИНГИ
МОД. R2060




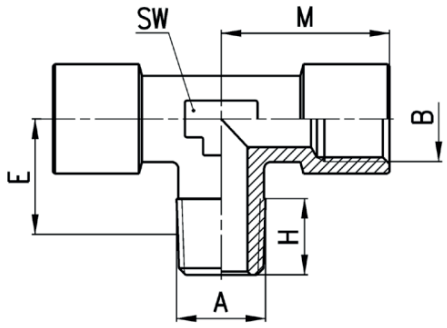

Мод.	A	B	E	H	M	SW
R2060 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	11
R2060 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13

ФИТИНГИ
МОД. R2070




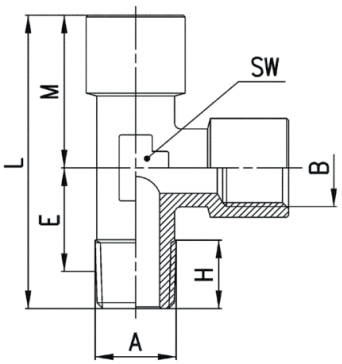

Мод.	A	B	E	H	L	M	SW
R2070 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13
R2070 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20

ФИТИНГИ
МОД. R2003






Мод.	B	M	SW
R2003 1/8	G1/8	19	12
R2003 1/4	G1/4	23	13
R2003 3/8	G3/8	25	16

ФИТИНГИ
МОД. R2500






Мод.	A	H	L	SW
R2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12
R2500 1/4	R1/4	11	27	14
R2500 1/2	R1/2	14	33,5	22

ФИТИНГИ
МОД. R2501






Мод.	A	H	L	SW
R2501 1/8	G1/8	6	16,5	13
R2501 1/4	G1/4	8	21	17
R2501 1/2	G1/2	10	25,5	24

ФИТИНГИ
МОД. R2510






Мод.	A1	A2	H1	H2	L	SW
R2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	7,5	11	23,5	14
R2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	11,5	14	31	22

ФИТИНГИ
МОД. R2511






Мод.	A1	A2	H1	H2	L	SW
R2511 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	8	19	17
R2511 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	9	22	19
R2511 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	10	23,5	24
R2511 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	10	24,5	24

ФИТИНГИ
МОД. R2520






Мод.	A	B	H	L	SW
R2520 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13
R2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	7,5	19	17
R2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	7,5	20	20
R2520 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	22,5	17

ФИТИНГИ
МОД. R2521






Мод.	A	B	H	L	SW
R2521 M5-1/8	M5	G1/8	4	14	13
R2521 1/8-1/8	G1/8	G1/8	6	16	13
R2521 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	17,5	17
R2521 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	19,5	17
R2521 3/8-3/8	G3/8	G3/8	9	21,5	20

ФИТИНГИ
МОД. R2525



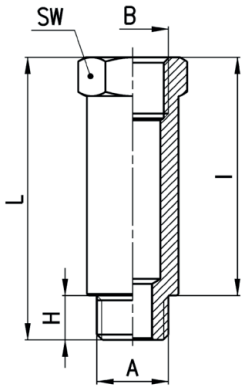


Мод.	A	B	H	I	L	SW
R2525 1/8-16	G1/8	G1/8	6	16	22	13
R2525 1/8-36	G1/8	G1/8	6	36	42	13
R2525 1/4-43	G1/4	G1/4	8	43	51	17

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

ФИТИНГИ
МОД. R2530






Мод.	A	B	H	P(min)	L	SW
R2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	6	16	14
R2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	8,5	16,5	17
R2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	9,5	19,5	22
R2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	8	19,5	22
R2530 3/4-1/2	R3/4	G1/2	16,5	9,5	23,5	27
R2530 1-1/2	R1	G1/2	19	14	27	34

ФИТИНГИ
МОД. R2531






Мод.	A	B	H	L	SW
R2531 1/8-M5	G1/8	M5	6	10,5	13
R2531 1/4-1/8	G1/4	G1/8	8	13	17
R2531 3/8-1/4	G3/8	G1/4	9	14	19
R2531 1/2-1/4	G1/2	G1/4	10	15,5	24
R2531 1/2-3/8	G1/2	G3/8	10	15,5	24

ФИТИНГИ
МОД. R2543






Мод.	B	L	SW
R2543 M5	M5	11	8
R2543 1/8	G1/8	15	13
R2543 1/4	G1/4	22	17
R2543 3/8	G3/8	23	20
R2543 1/2	G1/2	28	24

ФИТИНГИ
МОД. R2553






Мод.	B1	B2	L	SW
R2553 M5-1/8	M5	G1/8	13,5	13
R2553 1/4-3/8	G1/4	G3/8	21,5	20
R2553 1/4-1/2	G1/4	G1/2	23	24
R2553 3/8-1/2	G3/8	G1/2	24	24

ФИТИНГИ
МОД. R2601




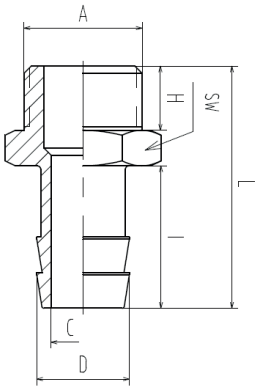

Мод.	N	A	C	H	I	L	SW	D
R2601 4,5-M5	4	M5	2,5	4	15	23	8	5
R2601 7-1/8	7	G1/8	4	6	20	30	12	8
R2601 7-1/4	7	G1/4	4	8	20	33	17	8
R2601 8-1/8	8	G1/8	5	6	20	30	12	9
R2601 9-1/8	9	G1/8	5,5	6	20	30	12	10
R2601 9-1/4	9	G1/4	6	8	20	33	17	10
R2601 9-3/8	9	G3/8	6	9	20	34	19	10
R2601 12-1/4	12	G1/4	8,5	8	20	33	17	13
R2601 12-3/8	12	G3/8	9	9	20	34	19	13
R2601 17-3/8	17	G3/8	12	9	24	38	19	18
R2601 17-1/2	17	G1/2	13	10	24	39,5	24	18

ФИТИНГИ
МОД. R2611






Мод.	A	H	L	SW
R2611 M5	M5	4	7,5	8
R2611 1/4	G1/4	8	13	17

ФИТИНГИ
МОД. R2612




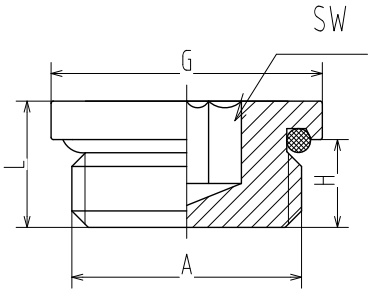

Мод.	A	G	H	L	SW
R2612 1/8	G1/8	13,5	6	8,5	4
R2612 1/4	G1/4	16,4	7	9,5	6
R2612 3/8	G3/8	20,5	7	10,	8
R2612 1/2	G1/2	24,8	8	11,5	12

ФИТИНГИ
МОД. R2613





Мод.	B	L	SW
R2613 1/8	G1/8	11	12
R2613 1/2	G1/2	22,5	19