Цанговые фитинги из нержавеющей стали 316L Серия X6000-SS316

Под трубопровод с внешними диаметрами: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.
Присоединение: метрическая резьба (M5, M6),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2),
NPT (по запросу).



Быстросъемные фитинги из нержавеющей стали AISI 316 серии X6000 разработаны для использования в агрессивных средах.

Цанговая конструкция обеспечивает многоразовое надежное соединение трубопровода и фитинга.


Серия X6000 может применяться в химической, фармацевтической, пищевой и упаковочной промышленности.

Вся серия фитинов X6000 получила одобрение FDA (Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материалы	корпус и цанга: нержавеющая сталь AISI316 уплотнение: PTFE резьбовое уплотнение: FKM или отсутствует
Резьба	M5, M6, коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP), NPT (по запросу)
Трубопроводы для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Внешний диаметр трубопровода	Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Рабочая среда	сжатый воздух, вода, агрессивная среда (для использования с другими средами, пожалуйста, обратитесь к инженерам Камоцци)
Температура	стандартная: -20°C ÷ +200°C кратковременная: -40°C ÷ +240°C
Рабочее давление	-0,9 ÷ 12 бар

ПРИМЕР МОНТАЖА

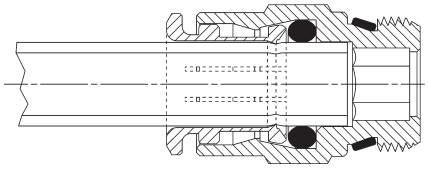

Фитинг тройник горизонтальный Мод. X6430



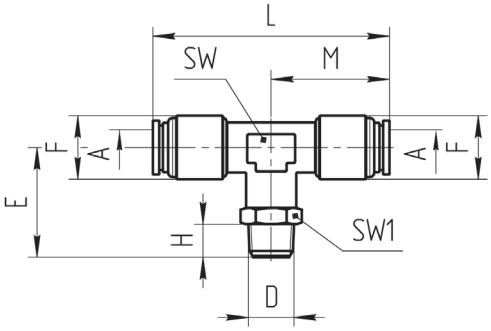

РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	D	E	F	H	M	L	SW	SW1
X6430 4-M5 SS316	4	M5	22	10,5	4	23	46	9,2	10
X6430 4-M6 SS316	4	M6	22	10,5	4	23	46	9,2	10
X6430 4-1/8 SS316	4	R1/8	25,5	10,5	7,5	23	46	9,2	10
X6430 4-1/4 SS316	4	R1/4	27,5	10,5	9,5	23	46	9,2	14
X6430 6-M5 SS316	6	M5	22	12,5	4	24	48	9,2	10
X6430 6-M6 SS316	6	M6	22	12,5	4	24	48	9,2	10
X6430 6-1/8 SS316	6	R1/8	25	12,5	7,5	24	48	9,2	10
X6430 6-1/4 SS316	6	R1/4	27	12,5	9,5	24	48	9,2	14
X6430 6-3/8 SS316	6	R3/8	28	12,5	10,5	24	48	9,2	17
X6430 8-1/8 SS316	8	R1/8	25	14,5	7,5	27	54	11,2	10
X6430 8-1/4 SS316	8	R1/4	27	14,5	9,5	27	54	11,2	14
X6430 8-3/8 SS316	8	R3/8	28	14,5	10,5	27	54	11,2	17
X6430 8-1/2 SS316	8	R1/2	30	14,5	12,5	27	54	11,2	21
X6430 10-1/8 SS316	10	R1/8	26	17,5	7,5	30,5	61	13,2	12
X6430 10-1/4 SS316	10	R1/4	28	17,5	9,5	30,5	61	13,2	14
X6430 10-3/8 SS316	10	R3/8	29	17,5	10,5	30,5	61	13,2	17
X6430 10-1/2 SS316	10	R1/2	31	17,5	12,5	30,5	61	13,2	21
X6430 12-1/4 SS316	12	R1/4	30,5	20,5	9,5	34	68	15,5	14
X6430 12-3/8 SS316	12	R3/8	31,5	20,5	10,5	34	68	15,5	17
X6430 12-1/2 SS316	12	R1/2	33,5	20,5	12,5	34	68	15,5	21
X6430 14-1/4 SS316	14	R1/4	32	22	9,5	37	74	20,6	14
X6430 14-3/8 SS316	14	R3/8	33	22	10,5	37	74	20,6	17
X6430 14-1/2 SS316	14	R1/2	35	22	12,5	37	74	20,6	21
X6430 16-1/4 SS316	16	R1/4	32	24	9,5	38	76	20,6	14
X6430 16-3/8 SS316	16	R3/8	33	24	10,5	38	76	20,6	17
X6430 16-1/2 SS316	16	R1/2	35	24	12,5	38	76	20,6	21