Цанговые фитинги из нержавеющей стали 316L Серия X6000

Под трубку с внешним диаметром: 4, 6, 8, 10, 12 мм
Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

NSF/ANSI 51




Фитинги Серии X6000 из нержавеющей стали пригодны для использования в химически агрессивных средах. Цанга обеспечивает надежное соединение трубопровода.

Серия X6000 может применяться в химической, фармацевтической, пищевой и упаковочной промышленности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	1 = корпус	нержавеющая сталь 316L
	2 = уплотнения	пищевая FKM
	3 = опорное кольцо	нержавеющая сталь 316L
	4 = цанга	нержавеющая сталь 301
	5 = фиксирующая втулка	нержавеющая сталь 316L
	6 = демонтажная втулка	нержавеющая сталь 316L
Присоединение	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)	
Давление	макс. 18 бар (см. характеристики трубки)	
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE	
Диаметры трубок	4, 6, 8, 10, 12 мм	
Рабочая среда	сжатый воздух, питьевая вода (для использования с другими средами, пожалуйста, обратитесь к нашим инженерам)	
Температура	-15°C ÷ 150°C (см. характеристики трубки)	

ПРИМЕР МОНТАЖА

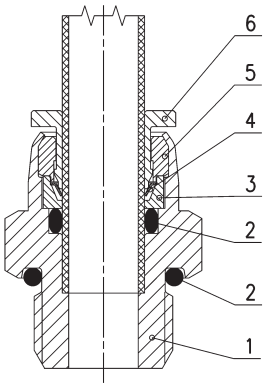


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Фитинги Мод. X6500



Угловые
Трубная коническая резьба (BSPT)

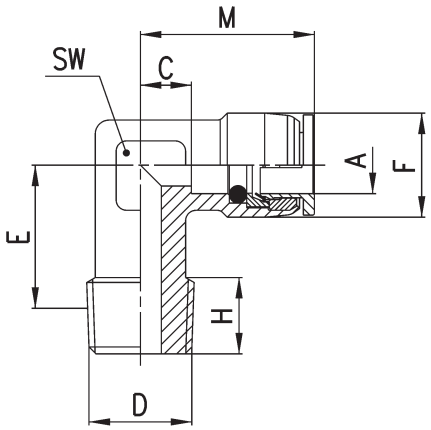


РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	C	D	E	F	H	M	SW	Вес (г)
X6500 4-1/8	4	7,8	R1/8	12,5	11	8	20,3	12	22
X6500 6-1/8	6	8,8	R1/8	12,5	11,9	8	22,3	12	20
X6500 6-1/4	6	8,8	R1/4	12	11,9	9	22,3	12	24
X6500 8-1/8	8	8,4	R1/8	15	15	8	24,5	12	26
X6500 8-1/4	8	8,4	R1/4	14	15	10	24,5	12	25
X6500 10-1/4	10	8,7	R1/4	15	17,4	10	25,9	14	36
X6500 10-3/8	10	8,7	R3/8	15	17,4	10,8	25,9	14	41
X6500 12-1/4	12	9,5	R1/4	16	20	10	28,5	17	49
X6500 12-3/8	12	9,5	R3/8	16	20	12	28,5	17	55

Фитинги Мод. X6520



Угловые поворотные
Трубная коническая резьба (BSPT)

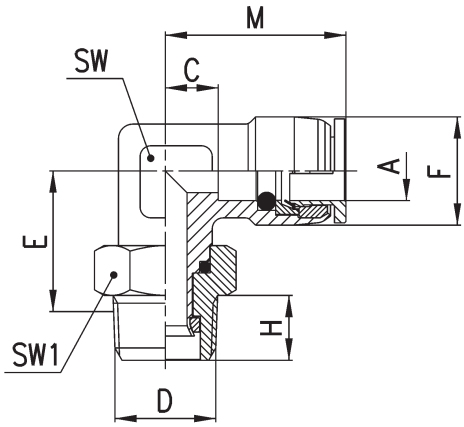

РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	C	D	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
X6520 4-1/8	4	4,3	R1/8	15,3	10	8	16,8	12	12	20
X6520 4-1/4	4	4,3	R1/4	15,8	10	10	16,8	12	15	24
X6520 6-1/8	6	8,8	R1/8	15,3	11,9	8	22,3	12	12	24
X6520 6-1/4	6	5,8	R1/4	19,8	13	10	19,3	14	15	33
X6520 8-1/8	8	9,4	R1/8	19,5	15	8	25,5	14	12	41
X6520 8-1/4	8	9,4	R1/4	19,8	15	10	25,5	14	15	44
X6520 10-1/4	10	10,7	R1/4	20,6	17,4	10	27,9	17	15	57
X6520 10-3/8	10	10,7	R3/8	20,9	17,4	11	27,9	17	19	65
X6520 12-1/4	12	9,5	R1/4	21,1	20	10	28,5	17	15	55
X6520 12-3/8	12	9,5	R3/8	20,9	20	11	28,5	17	19	65
X6520 12-1/2	12	9,5	R1/2	19,4	20	13	28,5	17	22	80

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru