
Цанговые фитинги с двойным уплотнением Серия 8000

Под трубку с внешними диаметрами: 4, 6, 8 и 10 мм
Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8)

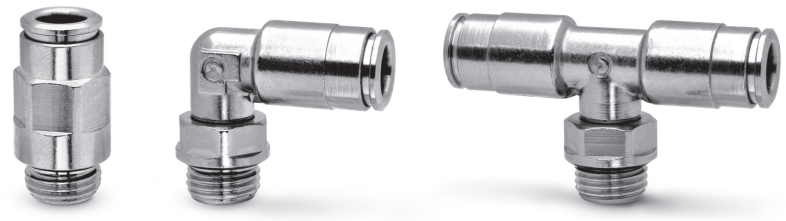

Обладая большим опытом в производстве быстроразъемных соединений и опираясь на глубокое изучение этого вопроса были разработаны фитинги Серии 8000 с двойным уплотнением. Прототипом для их создания стала Серия 6000, которая хорошо апробирована в пневматике. Фитинги Серии 8000 доступны в 6-ти различных моделях.


Основным отличием Серии 8000 является наличие дополнительных уплотнений, обеспечивающих надежное и герметичное соединение, полностью устраняющее возможность утечек воздуха через микроцарапины на наружной поверхности трубки, возникающие при многократной коммутации. Для коммутации не требуется специальных инструментов, что существенно сокращает время монтажа и обслуживания оборудования. Можно легко заменить кольцевые резиновые уплотнения фитинга.

По запросу фитинги могут поставляться с уплотнениями из материалов FKM и EPDM.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус – никелированная латунь, уплотнения – NBR
Присоединение	трубная цилиндрическая ISO-228 (BSP)
Давление	-0,9 ÷ 60 бар. Рабочее давление фитингов до 60 бар, если это не лимитирует рабочее давлении трубки
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Диаметры трубок	ø 4, 6, 8, 10 мм
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, нейтральные к уплотнениям, например, вода (при использовании других сред, пожалуйста, обращайтесь к нашим инженерам)
Температура	-20°C ÷ 80°C

ПРИМЕР МОНТАЖА

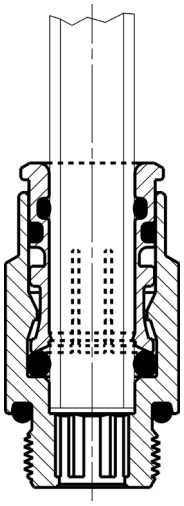


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Фитинги Мод. 8580

Соединители



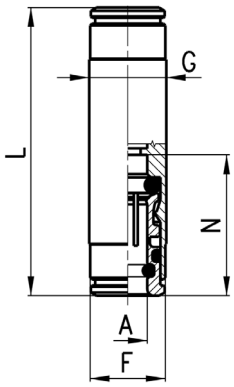


РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	F	G	L	N	Вес (г)
8580 4	4	8,8	10	38	19	16
8580 6	6	11,7	12	45	22	23
8580 8	8	-	14	48	24	30

Фитинги Мод. 8540

Тройники



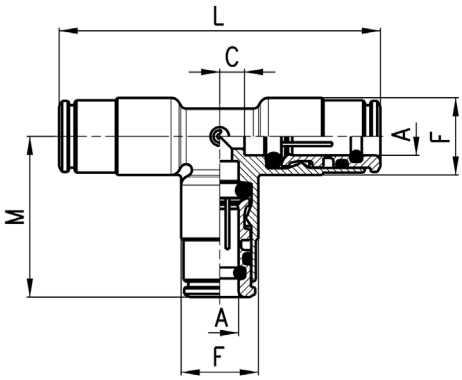


РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	C	F	M	L	Вес (г)
8540 4	4	3	10	21,5	43	22
8540 6	6	4	12,5	26	52	35
8540 8	8	5	14,5	29	58	49

Фитинги Мод. 8550

Соединители угловые



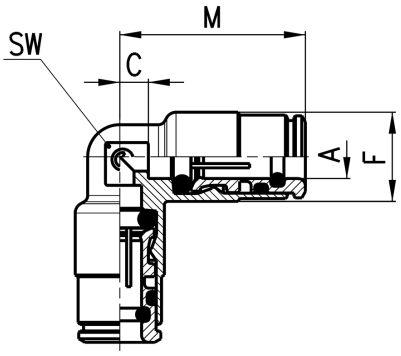

РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	C	F	M	SW	Вес (г)
8550 4	4	3	10	21,5	9	15
8550 6	6	4	12,5	26	10	25
8550 8	8	5	14,5	29	12	34

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru