Глушители

Серии: 2901 - 2903 - 2921 - 2931 - 2928 - 2929 - 2938 - 2939 - 2905
Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Ø 4; 6; 8; 10; 12 мм



Глушители – это необходимые элементы для устранения или снижения шума во время выхлопа сжатого воздуха. Они всегда должны устанавливаться на выхлопные отверстия 3/2, 5/2 или 5/3 лин./поз. распределителей. Периодически в процессе эксплуатации глушители необходимо обезжиривать уайт-спиритом и продуть через них сжатый воздух в обратном направлении.

Номинальный расход определяется при давлении на входе 6 бар и выходе в атмосферу. Для определения уровня шума производится тест с использованием фонометра. Расположение фонометра на расстоянии 1-го метра от объекта и на той же высоте. Период измерения – 10 с. Данный тест дает среднее значение создаваемого шума.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	корпус с наружной или внутренней резьбой
Материалы корпуса	Мод. 2901-2903: латунь Мод. 2921-2931: медьсодержащая сталь Мод. 2928-2929: полиэтилен Мод. 2938-2939: полиэтилен
Материалы пористого элемента	Мод. 2901-2903: нержавеющая сталь Мод. 2921-2931: бронза (спеченная) Мод. 2928-2929: полиэтилен Мод. 2938-2939: полиэтилен
Присоединение	M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - G3/4 - G1 Ø 4; 6; 8; 10; 12 мм


Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

Глушители Серия 2901



SIL1





* = модель из спеченной бронзы


РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	D	H	L	SW	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин	Уровень шума, дБ (A)
2901 M5*	M5	9	4	8,5	8	10	150	66
2901 1/8	G1/8	15,3	5	12	14	10	700	76
2901 1/4-17	G1/4	18,5	6	14	17	10	1000	78
2901 1/4-22	G1/4	23,5	6	15	22	10	1600	80
2901 3/8	G3/8	23,5	7	16	22	10	1500	76
2901 1/2	G1/2	29,5	8	17,5	27	10	3400	86
2901 3/4	G3/4	34	9	20	32	6	4100	87
2901 1	G1	43	11	24,5	40	6	7600	88

Глушители Серия 2903



SIL1






РАЗМЕРЫ								
Мод.	B	D	H	L	SW	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин	Уровень шума, дБ (A)
2903 1/8	G1/8	15,3	4	11	14	10	700	74

Глушители Серия 2921



SIL1



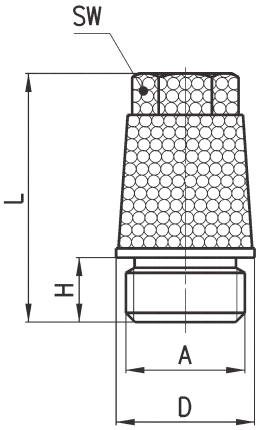

РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	D	H	L	SW	Максимальное рабочее давление, бар	Расход, Нл/мин	Уровень шума, дБ (A)
2921 1/8	G1/8	12	4,5	21,5	8	10	1730	81
2921 1/4	G1/4	15	6	28	10	10	3300	85
2921 3/8	G3/8	19	8	37	13	10	4250	79
2921 1/2	G1/2	23	9	43,5	15	10	6800	87
2921 3/4	G3/4	30	10	56	19	10	9800	84
2921 1	G1	37	12	67	24	10	10900	86

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru