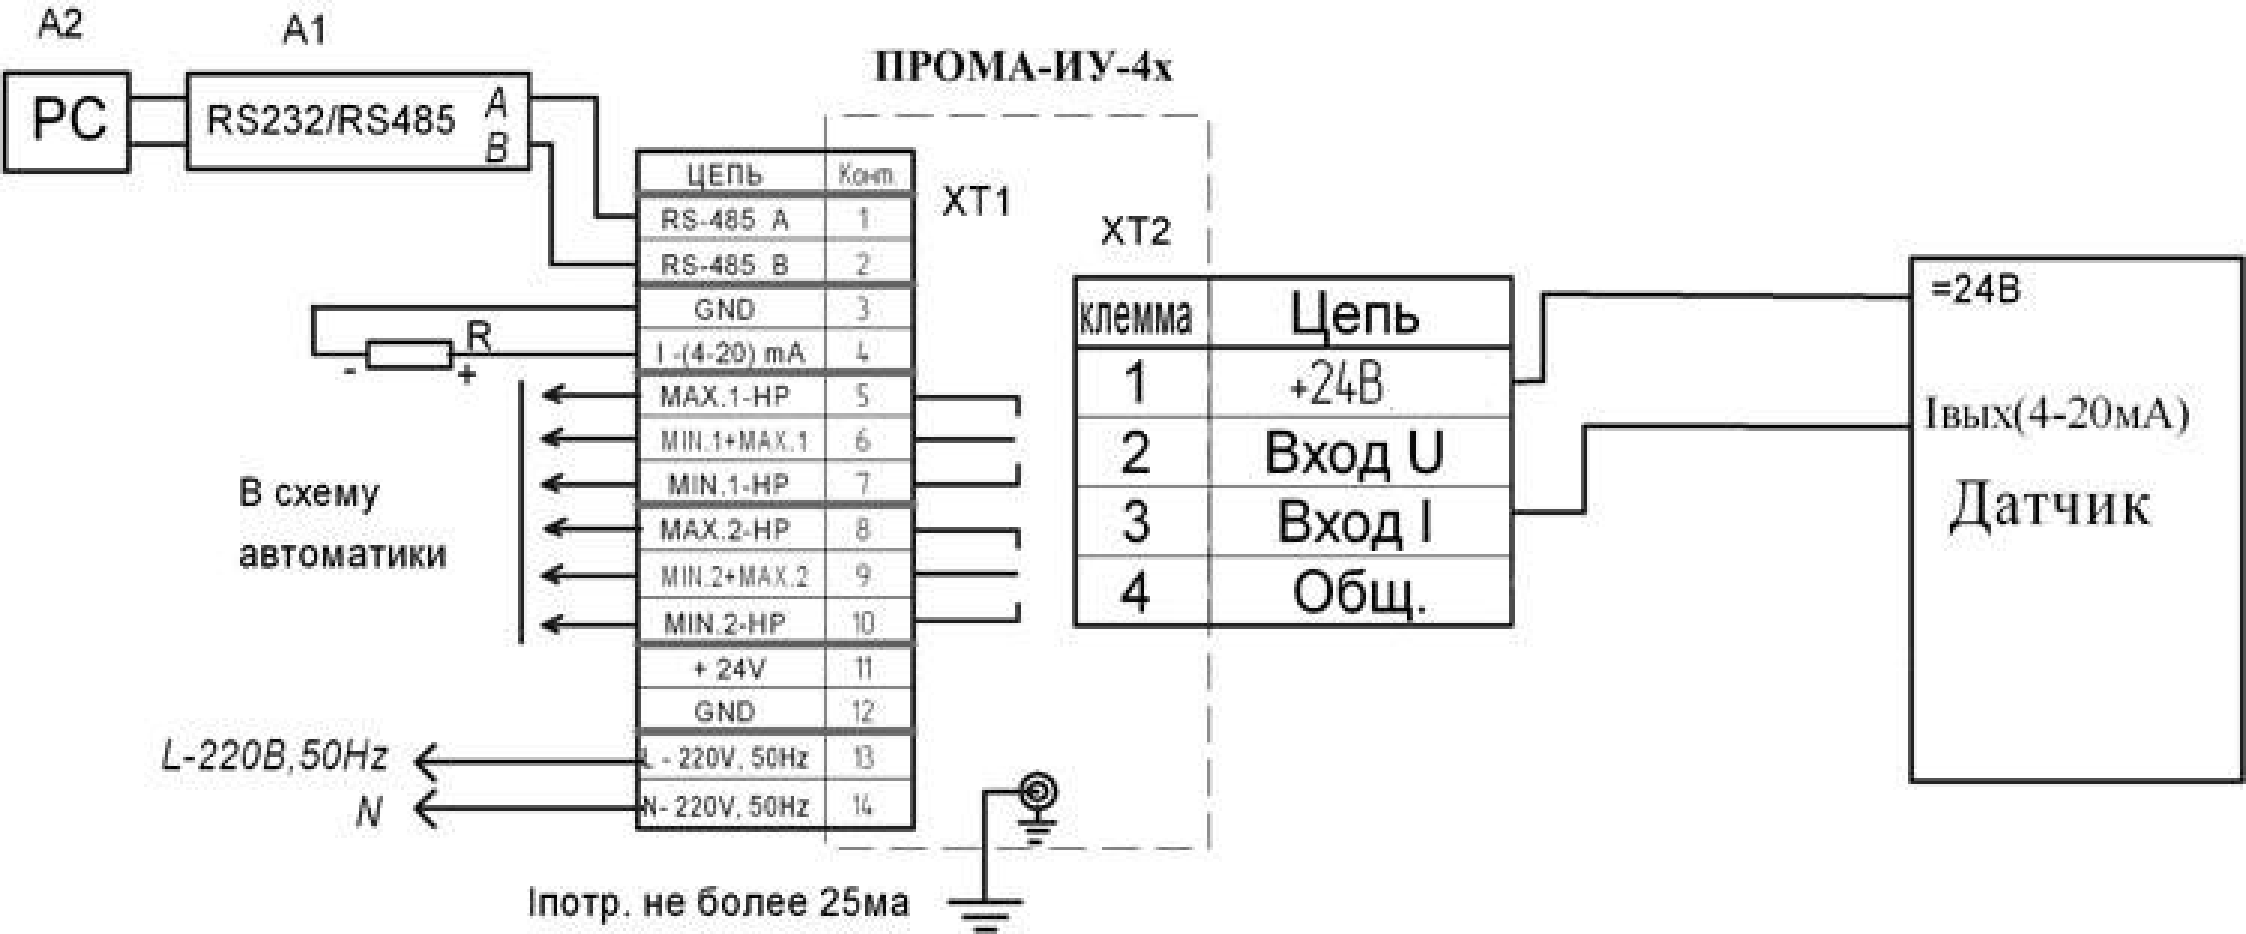

A2
A1
ПРОМА-ИУ-4х
PC
RS232/RS485
A
B
ЦЕПЬ
Конт.
RS-485 A
1
RS-485 B
2
GND
3
I -(4-20) mA
4
MAX.1-HP
5
MIN.1+MAX.1
6
MIN.1-HP
7
MAX.2-HP
8
MIN.2+MAX.2
9
MIN.2-HP
10
+ 24V
11
GND
12
L - 220V, 50Hz
13
N- 220V, 50Hz
14
XT1
XT2
R
-
+
В схему
автоматики
L-220В,50Hz
N
Iпотр. не более 25ма
клемма
Цепь
1
+24В
2
Вход U
3
Вход I
4
Общ.
=24В
Iвых(4-20мА)
Датчик