21 140

PCK06

2-х и 3-х линейный компенсатор давления с фиксированной или регулируемой настройкой

Серия 10



Клапан серии PCK06 представляет собой 2-х или 3-х линейный компенсатор давления встраиваемого типа для установки в блоке или плите. Клапан поддерживает на постоянном уровне значение перепада давления (Δp) между магистралью P и каналом управления X. Клапан обычно используется вместе с пропорциональными распределителями для обеспечения постоянства регулировочной характеристики независимо от колебания давления в магистрали P.

Подробная информация на сайте:
www.pneumax.ru
- CAD - модели
- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

Всегда в наличии на складе:
PCK06-PTV/10N

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1	2	—	3	4	/	5	6	/	7
PCK	06		P	V		10	N		K1


	Значение позиции	Расшифровка кодировки
1	Компенсатор давления. Встраиваемый тип. Резьба M20×1,5	
2	**Номинальный размер**	**06**
3	**Тип**	**P** = 2-х линейный **PT** = 3-х линейный
4	**Регулировка**	**V** = от 7 до 33 бар **4** = 4 бара **8** = 8 бар
5	**Номер серии**	Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19
6	**Уплотнения**	**N** = уплотнения NBR для минеральных масел **(стандарт)** **V** = уплотнения FPM для специальных жидкостей
7	**Опции**	**K1** = регулировочный винт с рукояткой

Пример кода для заказа:


PCK06-PV/10N - компенсатор давления двухлинейный, регулировка от 7 до 33 бар, 350 бар, 40 л/мин

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ


PCK06-PV/10




PCK06-P*/10




PCK06-PTV/10



PCK06-PT*/10



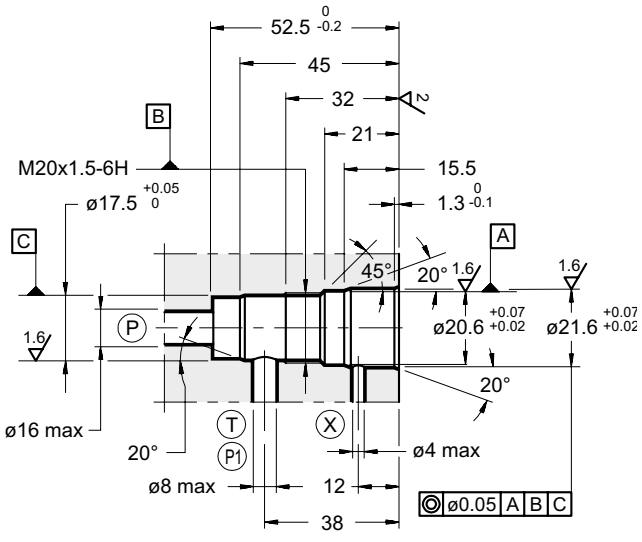

Копирование запрещено.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог.